



特長

- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています
(ドメイン名: ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます
(ブラウザ: Safari)


仕様

| 項目 | NPB-2065BM |
|-------------|---|
| イメージセンサー | 1/2.9インチ 2メガピクセルCMOSセンサー |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 映像圧縮方式 | H.265、H.264、MJPEG |
| フレームレート | 1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、320×240:30フレーム |
| レンズ | f=2.8~12mm /F1.4 |
| 撮影範囲 | 水平100° × 垂直52° ~ 水平34° × 垂直19° |
| S/N比 | 50dB |
| 赤外線LED | 有 |
| 赤外線照射距離 | 30m |
| 被写体最低照度 | カラー:0.05Lux、モノクロ:0.00Lux(赤外線ON) |
| シャッター速度 | 自動、1/30~1/10000秒 |
| ICR機能 | 有 |
| デイナイト機能 | 有 |
| WDR | 有(D-WDR) |
| フリッカレス機能 | 有 |
| ノイズリダクション機能 | 有(2/3DNR) |
| アナログ映像出力 | 有(BNC×1)※設置時の撮影範囲調整用 |
| オーディオ | 入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック) 音声圧縮方式: G.711、G.726 |
| 最大リモートログイン数 | 10 |
| ネットワークプロトコル | IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、IEEE802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMB、Bonjour |
| Wi-Fi | — |
| ONVIF | 対応(ONVIF2.4.2) |
| 推奨ブラウザ | Internet Explorer 8.0以上 |
| オンボードストレージ | MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下) |
| アラーム | 入力×1/出力×1 |
| 防水機能 | IP66 |
| 耐衝撃機能 | — |
| 電源 | PoE(IEEE802.3af)、DC12V |
| 消費電力 | PoE(IEEE802.3af):7W、DC12V:5.5W |
| 消費電流 | DC12V:460mA |

■ 仕様

| 項目 | NPB-2065BM |
|----------|------------------|
| 動作可能周囲環境 | -20～70度、湿度90% |
| 外形寸法 | 77.4(径)×172(奥)mm |
| 重量 | 1100g |

■ 寸法図

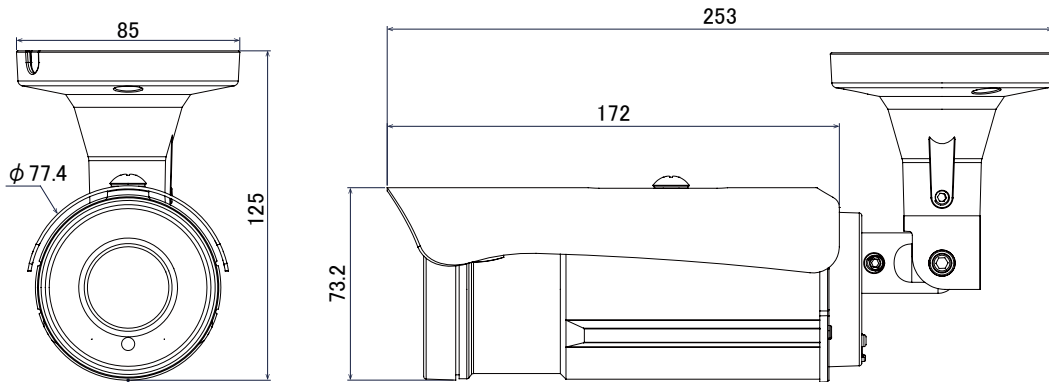

単位：mm