



特長

- 2592×1520解像度を有する4メガピクセルカメラです
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています
(ドメイン名: ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます
(ブラウザ: Safari)

※電源アダプターが付属しています


仕様

項目	NPB-4065BM-M
イメージセンサー	1/3インチ 4メガピクセルCMOSセンサー
解像度	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2592×1520:25フレーム、1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×360:30フレーム
レンズ	f=2.8~12mm /F1.4、4.2倍モータライズレンズ
撮影範囲	水平92° × 垂直48° ~ 水平34° × 垂直19°
ズーム	4.2倍
S/N比	44dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	30m
被写体最低照度	カラー:0.08Lux、モノクロ:0.03Lux(赤外線ON)
シャッター速度	自動、1/30~1/10000秒
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	有(BNC×1)※設置時の撮影範囲調整用
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック)、出力×1(3.5mmジャック)、音声圧縮方式:G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour
Wi-Fi	—
ONVIF	対応(ONVIF2.4.2)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 64GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力×1/出力×1
防水機能	IP66
耐衝撃機能	—
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af):7.7W、DC12V:6W
消費電流	DC12V:500mA

■ 仕様

項目	NPB-4065BM-M
動作可能周囲環境	-20~60度、湿度90%
外形寸法	77.4(径) × 172(奥)mm
重量	1100g

■ 寸法図

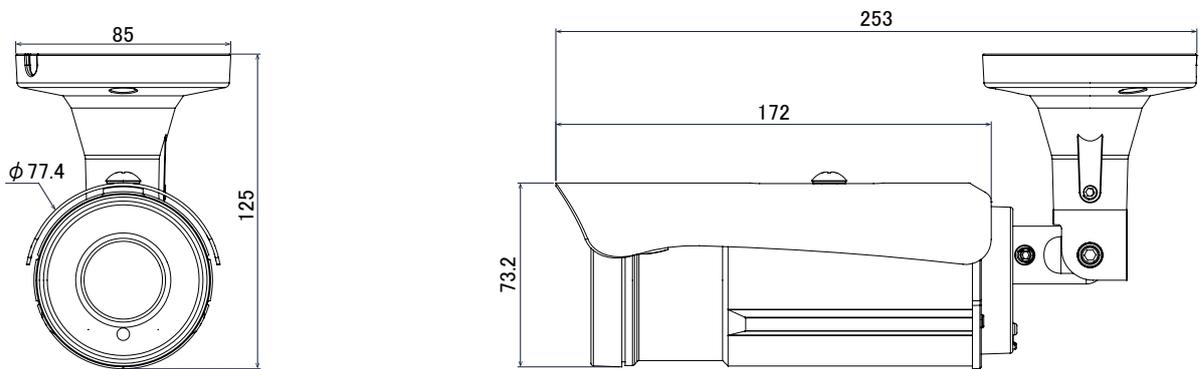

単位：mm