



特長

- WXGA(1280×800)解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 双方向音声対応で、スピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- iPhone、Androidで映像を見ることが可能です


仕様

項目	NPB-720A
システム	CPU: ARM 9、32 bit RISC/Flash: 16MB/RAM: 128MB
イメージセンサー	1/4インチ メガピクセル CMOS センサー
画素数	1280×800
被写体最低照度	1Lux/F1.6
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=4.2mm/F1.6
撮影範囲	水平53.13°×垂直33.72°
シャッター速度	1/5～1/10,000秒
動体検知機能	有り
AGC	有り
ワイドダイナミックレンジ	有り(デジタルWDR)
フリッカレス機能	有り
ノイズリダクション機能	有り
感度アップ	有り
画像設定	明るさ、コントラスト、色調、彩度、シャープネス、フリップ、ミラー、プライバシーマスク
画像解像度	WXGA(1280×800)、HD720(1280×720)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)、QCIF(176×144)
フレームレート	WXGA(30fps)、HD720(30fps)、VGA(30fps)、QVGA(30fps)、QCIF(30fps)
ビットレート調整方式	CBR、VBR
ストリーミング	3ストリーム同時出力
ユーザー数	10クライアント
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Accesslist、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPSの暗号化データ伝送、ネットワーク保護のための802.1xポートベース認証、QoS/DSCP
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上、GoogleChrome、Safari、Firefox
アラーム入出力	入力×1、出力×1
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、外部センサーまたはアラームからの接点入出力SDへのローカル録音、イベント通知(SMTP、FTP、Samba)
音声圧縮方式	G.711: 24Kbps、G.726: 32kbps
音声入出力	内蔵マイク、外部出力(3.5mmジャック)
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
電源	PoE(IEEE802.3af)
消費電力	最大2.88W

■仕様

項目	NPB-720A
動作可能周囲温度	-10~45度
外形寸法	44(径) × 100(奥)mm
重量	135g(カメラのみ)、255g(ブラケット込)
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 7/2000/XP/2003 intel Dual Core 2.53G、RAM:1024MB、Graphic card:128MB

■寸法図

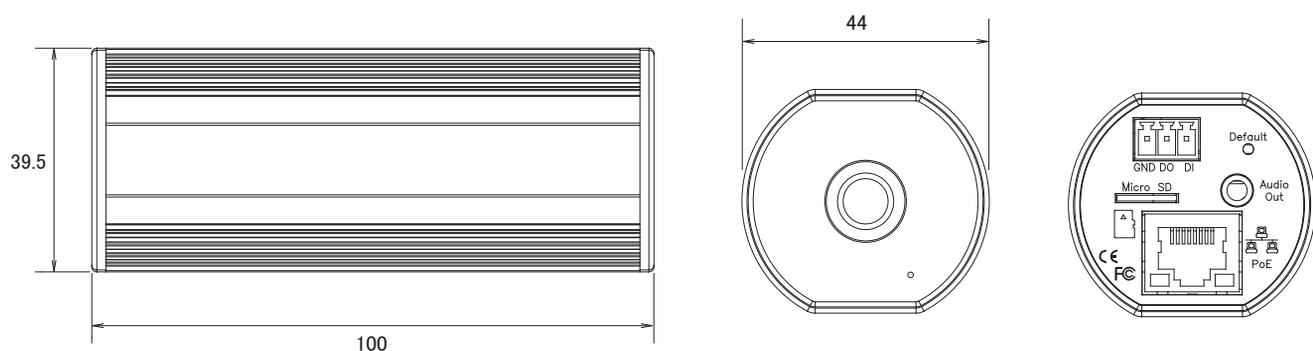

単位:mm