



特長

- WXGA (1280 × 800) 解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG 圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は20mです
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- バリフォーカルレンズ搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影できます
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- iPhone、Androidで映像を見ることが可能です


仕様

項目	NPB-720BM
システム	CPU: ARM 9、32 bit RISC/Flash: 16M、RAM: 128M
イメージセンサー	1/4インチ メガピクセル CMOS センサー
画素数	1280 × 800
被写体最低照度	1Lux/F1.4 (赤外線照射により0Lux)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.3~12.0mm/F1.4
撮影範囲	水平62.93° × 垂直39.96° ~ 水平24.72° × 垂直15.92°
赤外線LED	35個
赤外線照射距離	20m
シャッター速度	1/5~1/10,000秒
動体検知機能	有り
AGC	有り
ワイドダイナミックレンジ	有り(デジタルWDR)
デイナイト機能	有り
フリッカレス機能	有り
ノイズリダクション機能	有り
感度アップ	有り
画像設定	明るさ、コントラスト、色調、彩度、シャープネス、フリップ、ミラー、プライバシーマスク
画像解像度	WXGA (1280 × 800)、HD720 (1280 × 720)、VGA (640 × 480)、QVGA (320 × 240)、QCIF (176 × 144)
フレームレート	WXGA (30fps)、HD720 (30fps)、VGA (30fps)、QVGA (30fps)、QCIF (30fps)
ビットレート調整方式	CBR、VBR
ストリーミング	3ストリーム同時出力
ユーザー数	10クライアント
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Accesslist、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPSの暗号化データ伝送、ネットワーク保護のための802.1xポートベース認証、QoS/DSCP
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上、GoogleChrome、Safari、Firefox
アラーム入出力	入力 × 1、出力 × 1
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、外部センサーまたはアラームからの接点入出力、イベント通知 (SMTP、FTP、Samba)
ハウジング	IP66
電源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V ± 10%/1A

■仕様

項目	NPB-720BM
消費電力	DC12V:4.68W(赤外線ON)、PoE:6.72W(赤外線ON)
動作可能周囲温度	-10~45度
外形寸法	83(幅)×80(高)×127(奥)mm
重量	1000g
最低動作環境	OS: Microsof tWindows 7/2000/XP/2003 Intel Dual Core 2.53G、RAM:1024MB、Graphic card:128MB

■寸法図

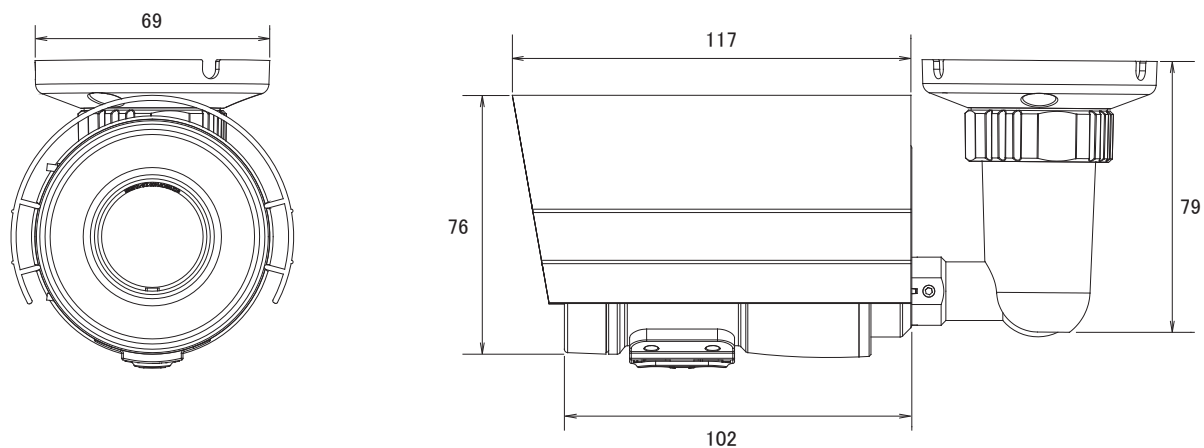

単位:mm