




特長

- WXGA(1280×800)解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影できます
- デジタルWDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、被写体の黒つぶれを防ぐ様、映像の階調を補正します
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- iPhone、Androidで映像を見ることが可能です

仕様

項目	NPB-720U
システム	CPU: ARM 9、32 bit RISC/Flash: 16M、RAM: 128M
イメージセンサー	1/4インチ メガピクセル CMOS センサー
画素数	1280×800
被写体最低照度	1Lux/F1.2
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.6～16.0mm/F1.2
撮影範囲	水平56.5°×垂直34.7°～水平16.7°×垂直10.3°
シャッター速度	1/5～1/10,000秒
動体検知機能	有り
AGC	有り
ワイドダイナミックレンジ	有り(デジタルWDR)
フリッカレス機能	有り
ノイズリダクション機能	有り
感度アップ	有り
画像設定	明るさ、コントラスト、色調、彩度、シャープネス、フリップ、ミラー、プライバシーマスク
画像解像度	WXGA(1280×800)、HD720(1280×720)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)、QCIF(176×144)
フレームレート	WXGA(30fps)、HD720(30fps)、VGA(30fps)、QVGA(30fps)、QCIF(30fps)
ビットレート調整方式	CBR、VBR
ユーザー数	10クライアント
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Accesslist、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPSの暗号化データ伝送、ネットワーク保護のための802.1xポートベース認証、QoS/DSCP
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上、GoogleChrome、Safari、Firefox
アラーム入出力	入力×1、出力×1
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、外部センサーまたはアラームからの接点入出力、イベント通知(SMTP、FTP、Samba)
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V±10%/1A
消費電力	DC12V: 2.28W、PoE: 3.36W
動作可能周囲温度	-10～45度
外形寸法	49(径)×196(奥)mm
重量	480g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 7、2000、XP、2003、 Intel Dual Core 2.53G、RAM: 1024MB、Graphic card: 128MB

■寸法図

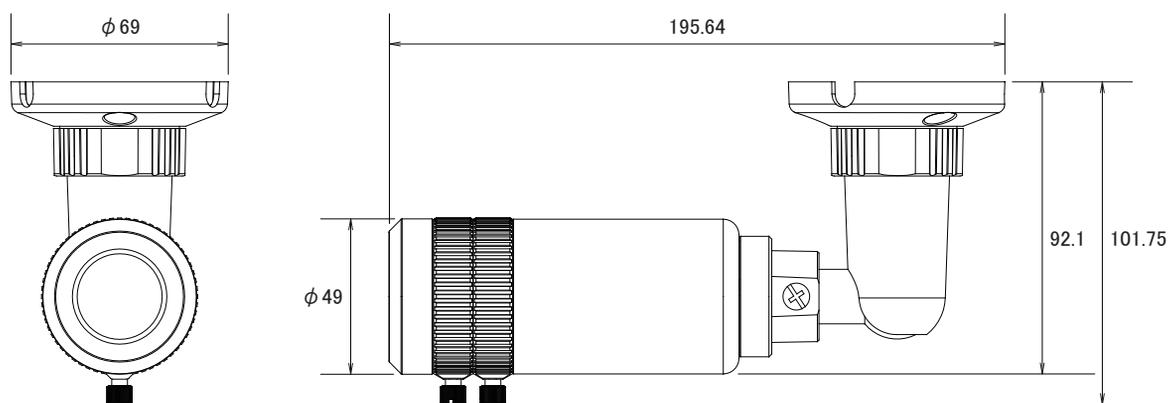

単位:mm