

特長




- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています
 (ドメイン名 : ddns.camddns.com/ddns.ipddn.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます
 (ブラウザ : Safari)

仕様

項目	NPD-1080MF
イメージセンサー	1/2.7インチ 2メガピクセルCMOSセンサー
解像度	1920×1080
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、320×240:30フレーム、176×144:30フレーム
レンズ	f=2.8mm/F2.0
撮影範囲	水平101° × 垂直64°
S/N比	43dB以上
赤外線LED	有
赤外線照射距離	5m
被写体最低照度	カラー:0.1Lux/F2.0(赤外線OFF) モノクロ:0.05Lux/F2.0(赤外線OFF)、0Lux/F2.0(赤外線ON)
シャッター速度	自動、1/30～1/1000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(DWDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	入力×1(内蔵マイク)、出力×1(ターミナルブロック) 音声圧縮方式:G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour
Wi-Fi	—
ONVIF	対応 (ONVIF2.4.2)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 6.0 以上
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (SD/SDHC/SDXC 64GB 以下)
アラーム	入力×1/ 出力×1
防水機能	—
耐衝撃機能	—
電源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE (IEEE802.3af) : 4.32W、DC12V : 3W

消費電流	DC12V : 0.5A
動作可能周囲環境	0 ~ 45 度、湿度 85%
外形寸法	100 (径) × 49 (高) mm
重量	180g

■ 寸法図

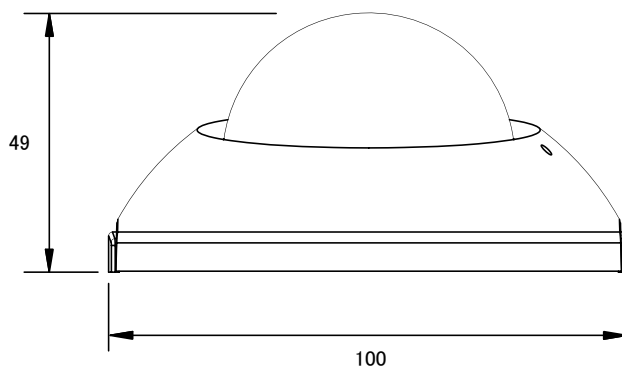

単位 : mm