



特長


- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです
- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています
(ドメイン名: ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます
(ブラウザ: Safari)

仕様

項目	NPV-2065CD-M
イメージセンサー	1/2.9インチ 2メガピクセルCMOSセンサー
解像度	1920×1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、320×240:30フレーム
レンズ	f=2.8~12mm /F1.4、4.2倍モータライズレンズ
撮影範囲	水平95°×垂直50°～水平35°×垂直19°
S/N比	50dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	25m
被写体最低照度	カラー:0.05Lux、モノクロ:0.00Lux(赤外線ON)
シャッター速度	自動、1/30~1/10000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(DWDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	有(BNC×1)※設置時の撮影範囲調整用
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック)、 音声圧縮方式:G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、IEEE802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour
Wi-Fi	—
ONVIF	対応(ONVIF2.4.2)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下)
アラーム	入力×1/出力×1
防水機能	IP66
耐衝撃機能	IK10、50J
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af):6.5W、DC12V:5.5W
消費電流	DC12V:460mA
動作可能周囲環境	-20~60度、湿度90%

項目	NPV-2065CD-M
外形寸法	137(径) × 102(高)mm
重量	1000g

■ 寸法図

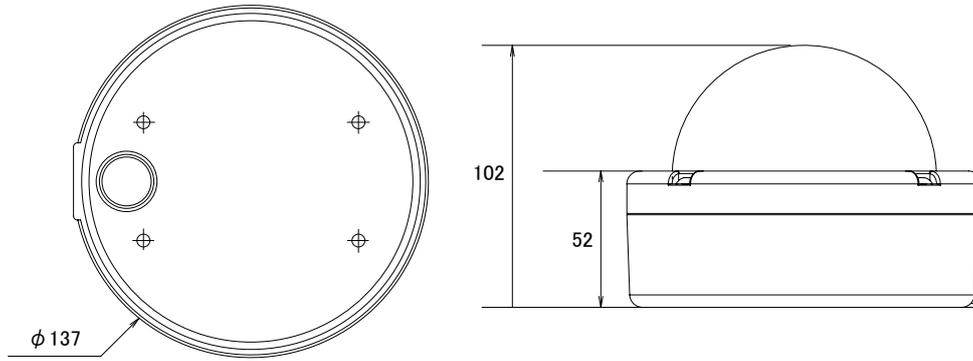

単位：mm