



## 特長

- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています  
(ドメイン名: ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます  
(ブラウザ: Safari)


## 仕様

項目	NPV-2065CD
イメージセンサー	1/2.9インチ 2メガピクセルCMOSセンサー
解像度	1920×1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080: 30フレーム、1280×720: 30フレーム、640×480: 30フレーム、 320×240: 30フレーム
レンズ	f=2.8~12mm /F1.4
撮影範囲	水平100° × 垂直52° ~ 水平34° × 垂直19°
S/N比	50dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	25m
被写体最低照度	カラー: 0.05Lux、モノクロ: 0.00Lux(赤外線ON)
シャッター速度	自動、1/30~1/10000秒
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	有(BNC×1)※設置時の撮影範囲調整用
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック) 音声圧縮方式: G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/ DSCP、IEEE802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、 DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SMB、Bonjour
Wi-Fi	—
ONVIF	対応(ONVIF2.4.2)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下)
アラーム	入力×1/出力×1
防水機能	IP66
耐衝撃機能	IK10、50J
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af): 6.5W、DC12V: 5.5W

## ■ 仕様

項目	NPV-2065CD
消費電流	DC12V:420mA
動作可能周囲環境	-20~60度、湿度90%
外形寸法	137(径)×102(奥)mm
重量	1000g

## ■ 寸法図

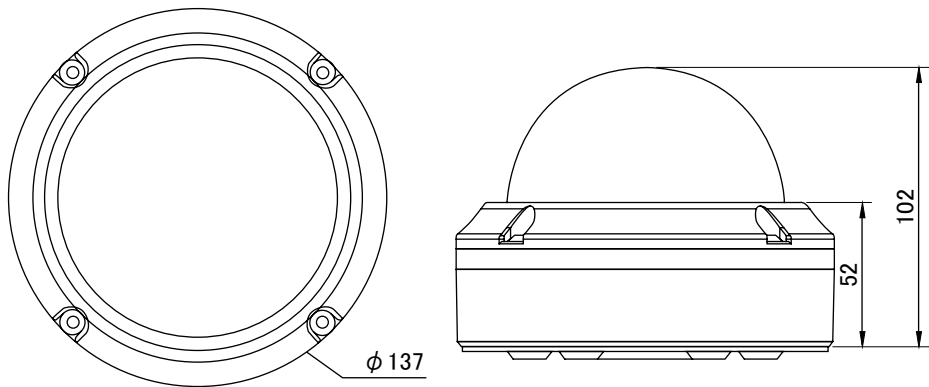

単位 : mm