



## 特長

- 2592×1520解像度を有する4メガピクセルカメラです
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 通常のドーム型カメラよりも耐衝撃性能に優れています
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています  
(ドメイン名: ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます  
(ブラウザ: Safari)



※電源アダプターが付属しています

## 仕様

| 項目          | NPV-4065CD (50J)  |
|-------------|---|
| イメージセンサー    | 1/3インチ 4メガピクセルCMOSセンサー  |
| 解像度         | 2592×1520   |
| 映像圧縮方式      | H.265、H.264、MJPEG   |
| フレームレート     | 2592×1520:25フレーム、1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×360:30フレーム  |
| レンズ         | f=2.8～12mm /F1.4  |
| 撮影範囲        | 水平92.42° × 垂直48.24° ～水平34.47° × 垂直19.42°  |
| S/N比        | 44dB  |
| 赤外線LED      | 有(12個+2個ハイパワーLED)   |
| 赤外線照射距離     | 20m   |
| 被写体最低照度     | カラー: 0.08Lux、モノクロ: 0.00Lux(赤外線ON)   |
| シャッター速度     | 自動、1/30～1/10000秒  |
| ICR機能       | 有   |
| デナイト機能      | 有   |
| WDR         | 有(D-WDR)  |
| フリッカレス機能    | 有   |
| ノイズリダクション機能 | 有(2/3DNR)   |
| アナログ映像出力    | 有(BNC×1)  |
| オーディオ       | 入力×1(ターミナルブロック)、出力×1(ターミナルブロック)<br>音声圧縮方式: G.711、G.726  |
| 最大リモートログイン数 | 10  |
| ネットワークプロトコル | IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBAA、Bonjour |
| Wi-Fi       | —   |
| ONVIF       | 対応(ONVIF2.4.2)  |
| 推奨ブラウザ      | Internet Explorer 6.0以上   |
| オンボードストレージ  | MicroSDカードスロット  |
| アラーム        | 入力×1/出力×1   |
| 防水機能        | IP66  |
| 耐衝撃機能       | IK10、50J  |
| 電源          | PoE/DC12V:1A  |
| 消費電力        | PoE:6.24W(赤外線ON)/DC12V:4.92W(赤外線ON)   |
| 消費電流        | 410mA   |

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 動作可能周囲環境 | -20～60度、湿度90%     |
| 外形寸法     | 137(径) × 103(高)mm |
| 重量       | 900g              |

■ 寸法図

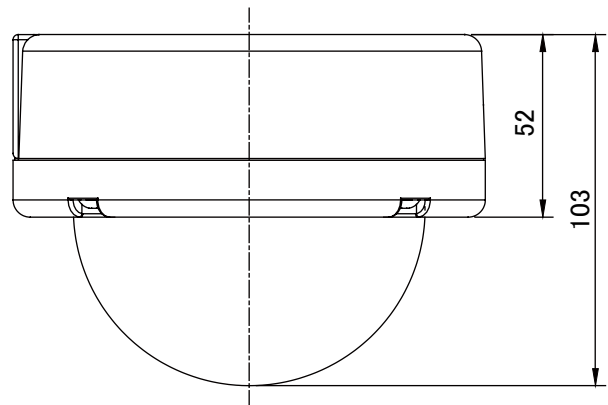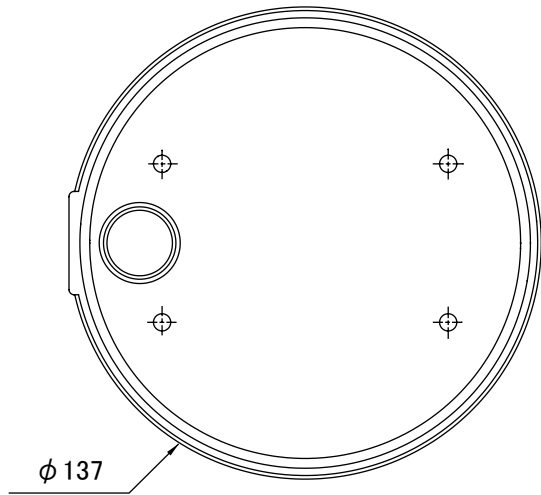

単位 : mm