



## 特長

- 2592 × 1520解像度を有する4メガピクセルカメラです
- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています  
(ドメイン名: ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます  
(ブラウザ: Safari)


※電源アダプターが付属しています

## 仕様

項目	NPV-4065CD-M
イメージセンサー	1/3インチ 4メガピクセルCMOSセンサー
解像度	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2592 × 1520: 25フレーム、1920 × 1080: 30フレーム、1280 × 720: 30フレーム、640 × 360: 30フレーム
レンズ	f=2.8~12mm / F1.4、4.2倍モータライズレンズ
撮影範囲	水平90.0° × 垂直49.0° ~ 水平35.0° × 垂直24.0°
ズーム	4.2倍
S/N比	44dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	20m
被写体最低照度	カラー: 0.08Lux、モノクロ: 0.00Lux(赤外線ON)
シャッター速度	自動、1/30~1/10000秒
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	(2/3DNR)
アナログ映像出力	有(BNC × 1)※設置時の撮影範囲調整用
オーディオ	入力 × 1(ターミナルブロック)、出力 × 1(ターミナルブロック)、音声圧縮方式: G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour
Wi-Fi	—
ONVIF	対応(ONVIF2.4.2)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 64GB以下)
アラーム	入力 × 1/出力 × 1
防水機能	IP66
耐衝撃機能	IK10/50J(オプション)
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af): 7.0W、DC12V: 5.0W

消費電流	410mA
動作可能周囲環境	-20～60度、湿度90%
外形寸法	137(径) × 102(高)mm
重量	1000g

## ■寸法図

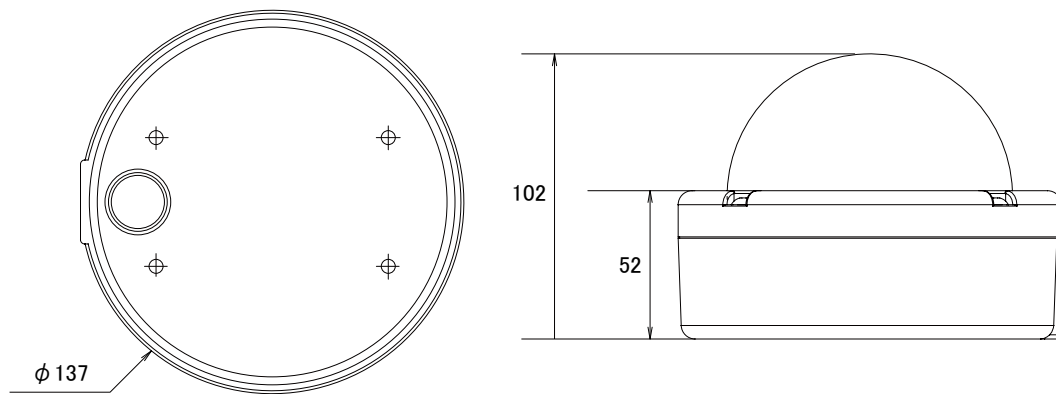

単位 : mm