



特長

- 2592 × 1520解像度を有する4メガピクセルカメラです
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています
(ドメイン名: ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます
(ブラウザ: Safari)


※電源アダプターが付属しています

仕様

| 項目 | NPV-4065CD |
|-------------|--|
| イメージセンサー | 1/3インチ 4メガピクセルCMOSセンサー |
| 解像度 | 2592 × 1520 |
| 映像圧縮方式 | H.265、H.264、MJPEG |
| フレームレート | 2592 × 1520: 25フレーム、1920 × 1080: 30フレーム、1280 × 720: 30フレーム、640 × 360: 30フレーム |
| レンズ | f=2.8~12mm /F1.4 |
| 撮影範囲 | 水平92.42° × 垂直48.24° ~ 水平34.47° × 垂直19.42° |
| S/N比 | 44dB |
| 赤外線LED | 有 |
| 赤外線照射距離 | 20m |
| 被写体最低照度 | カラー: 0.08Lux、モノクロ: 0.00Lux(赤外線ON) |
| シャッター速度 | 自動、1/30~1/10000秒 |
| ICR機能 | 有 |
| デナイト機能 | 有 |
| WDR | 有(D-WDR) |
| フリッカレス機能 | 有 |
| ノイズリダクション機能 | 有(2/3DNR) |
| アナログ映像出力 | 有(BNC × 1)※設置時の撮影範囲調整用 |
| オーディオ | 入力 × 1(ターミナルブロック)、出力 × 1(ターミナルブロック) 音声圧縮方式: G.711、G.726 |
| 最大リモートログイン数 | 10 |
| ネットワークプロトコル | IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour |
| Wi-Fi | — |
| ONVIF | 対応(ONVIF2.4.2) |
| 推奨ブラウザ | Internet Explorer 6.0以上 |
| オンボードストレージ | MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 64GB以下) |
| アラーム | 入力 × 1/出力 × 1 |
| 防水機能 | IP66 |
| 耐衝撃機能 | IK10 |
| 電源 | PoE/DC12V: 1A |
| 消費電力 | PoE: 6.24W(赤外線ON)/DC12V: 4.92W(赤外線ON) |
| 消費電流 | 410mA |

| | |
|----------|-------------------|
| 動作可能周囲環境 | -20～60度、湿度90% |
| 外形寸法 | 137(径) × 102(高)mm |
| 重量 | 890g |

■ 寸法図

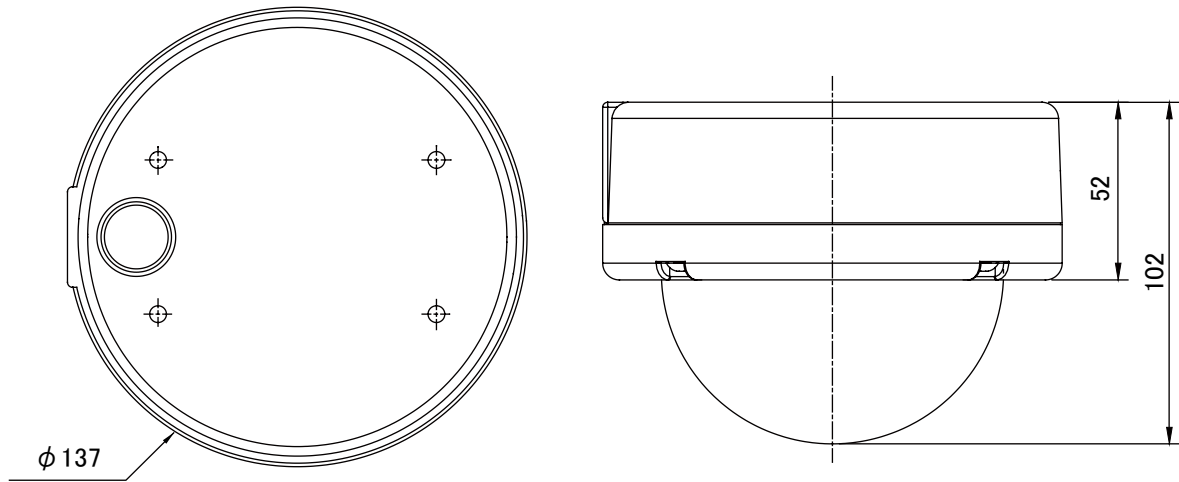

単位 : mm