



特長

- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています(ドメイン名:ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます(ブラウザ:Safari)


※電源アダプターは別売りです


■ 仕 様

イメージセンサー1/3インチ CMOSセンサー解像度1920×1080映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGフレームレート1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、640×360:30フレームレンズf=2.8mm /F2.2撮影範囲水平92.58°×垂直52.01°ズーム-S/N比60dB赤外線照射距離30m被写体最低照度カラー:0.05Lux、モノクロ:0.01Luxシャッター速度自動ICR機能有デイナイト機能有WDR有
映像圧縮方式 H.265、H.264、MJPEG フレームレート 1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、640×360:30フレーム レンズ f=2.8mm /F2.2 撮影範囲 水平92.58°×垂直52.01° ズーム - S/N比 60dB 赤外線LED 有 赤外線照射距離 30m 被写体最低照度 カラー:0.05Lux、モノクロ:0.01Lux シャッター速度 自動 ICR機能 有 デイナイト機能 有
フレームレート 1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、640×360:30フレーム レンズ f=2.8mm /F2.2 撮影範囲 水平92.58°×垂直52.01° ズーム - S/N比 60dB 赤外線LED 有 赤外線照射距離 30m 被写体最低照度 カラー:0.05Lux、モノクロ:0.01Lux シャッター速度 自動 ICR機能 有 デイナイト機能 有
640×360:30フレーム レンズ f=2.8mm /F2.2 撮影範囲 水平92.58°×垂直52.01° ズーム - S/N比 60dB 赤外線LED 有 赤外線照射距離 30m 被写体最低照度 カラー:0.05Lux、モノクロ:0.01Lux シャッター速度 自動 ICR機能 有
撮影範囲 水平92.58°×垂直52.01° ズーム - S/N比 60dB 赤外線LED 有 赤外線照射距離 30m 被写体最低照度 カラー:0.05Lux、モノクロ:0.01Lux シャッター速度 自動 ICR機能 有 デイナイト機能 有
ズーム-S/N比60dB赤外線LED有赤外線照射距離30m被写体最低照度カラー:0.05Lux、モノクロ:0.01Luxシャッター速度自動ICR機能有デイナイト機能有
S/N比60dB赤外線LED有赤外線照射距離30m被写体最低照度カラー:0.05Lux、モノクロ:0.01Luxシャッター速度自動ICR機能有デイナイト機能有
赤外線LED有赤外線照射距離30m被写体最低照度カラー: 0.05Lux、モノクロ: 0.01Luxシャッター速度自動ICR機能有デイナイト機能有
赤外線照射距離 30m 被写体最低照度 カラー:0.05Lux、モノクロ:0.01Lux シャッター速度 自動 ICR機能 有 デイナイト機能 有
被写体最低照度カラー: 0.05Lux、モノクロ: 0.01Luxシャッター速度自動ICR機能有デイナイト機能有
シャッター速度 自動 ICR機能 有 デイナイト機能 有
ICR機能 デイナイト機能 有
デイナイト機能
WDR
フリッカレス機能
ノイズリダクション機能 有(2/3DNR)
アナログ映像出力
オーディオ
最大リモートログイン数 10
ネットワークプロトコル IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S
ONVIF 対応
推奨ブラウザ Internet Explorer 11.0 以上
オンボードストレージ
アラーム
防水機能 IP66
耐衝撃機能
電源 PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力 PoE(IEEE802.3af): 4.5W、DC12V: 3.5W
消費電流 DC12V: 290mA
動作可能周囲環境 -10 ~ 60 度、湿度 90%
外形寸法 68.4 (径) × 101.5 (奥) mm
重量 480g



■寸法図

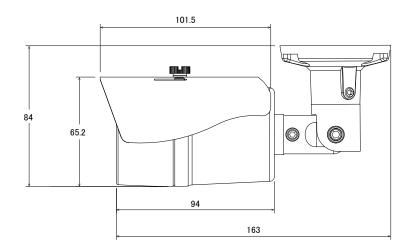



単位:mm