



## 特長

- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです
- 集音マイクを搭載しています
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています  
(ドメイン名: ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます  
(ブラウザ: Safari)

※電源アダプターは別売りです


## 仕様

項目	NRPD-2065MF
イメージセンサー	1/3インチ CMOSセンサー
解像度	1920×1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、640×360:30フレーム
レンズ	f=2.8mm /F2.2
撮影範囲	水平92.58° × 垂直52.01°
ズーム	—
S/N比	60dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	8m
被写体最低照度	カラー:0.05Lux、モノクロ:0.01Lux
シャッター速度	自動
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	入力×1(内蔵マイク)、出力×1(ターミナルブロック) 音声圧縮方式: G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0 以上
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット (SD/SDHC/SDXC 128GB 以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力×1/出力×1
防水機能	—
耐衝撃機能	—
電源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE (IEEE802.3af) : 3W、DC12V : 2.5W
消費電流	DC12V : 210mA

## ■ 仕様

項目	NRPD-2065MF
動作可能周囲環境	0 ~ 45 度、湿度 90%
外形寸法	100 (径) × 49 (高) mm
重量	180g

## ■ 寸法図

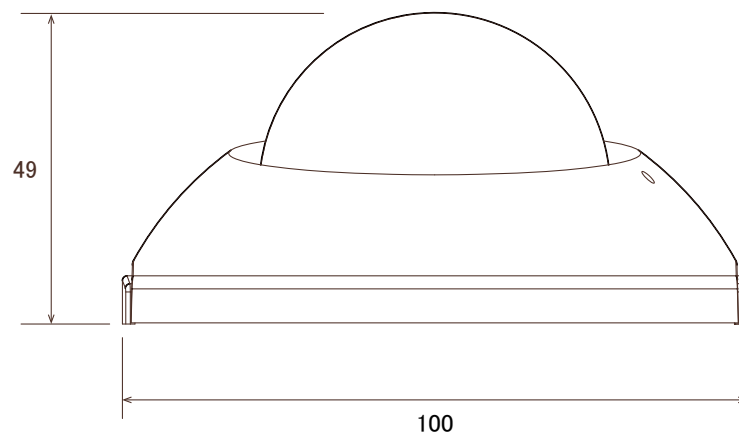

単位 : mm