

## 特長




- 感度アップにより、低照度時もカラーで撮影する事が可能です
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- 最大500mの長距離配線に対応します
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます

※レンズ、電源アダプターは別売です

## 仕様

項目	NSC-AHD807
イメージセンサー	1/3" SONY 1.27Megapixel CMOS
解像度	AHD: 1280 × 720 (720P: 1000TVL)、CVBS: 1280 × 720 (1280H: 950TVL)
レンズ	C/GSマウント
撮影範囲	-
S/N比	52dB以上(AGC off)
赤外線LED	-
赤外線照射距離	-
被写体最低照度(30IRE)	カラー時: 0.02Lux/F1.2、モノクロ時: 0.008Lux カラー感度アップ時: 0.002Lux/F1.2、モノクロ感度アップ時: 0.0001Lux
シャッター速度	1/30(25)~1/50,000
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS: 2DNR、AHD: 3DNR)
アナログ映像出力	有(OSDボタンによる(右)AHD/(左)アナログ切替)
オーディオ	-
防水機能	-
耐衝撃機能	-
電源	DC12V ± 30%
消費電力	1.2W
消費電流	100mA
動作可能周囲環境	-10~50度、湿度最大95%
外形寸法	63(幅) × 55(高) × 120(奥)mm
重量	290g

■ 寸法図

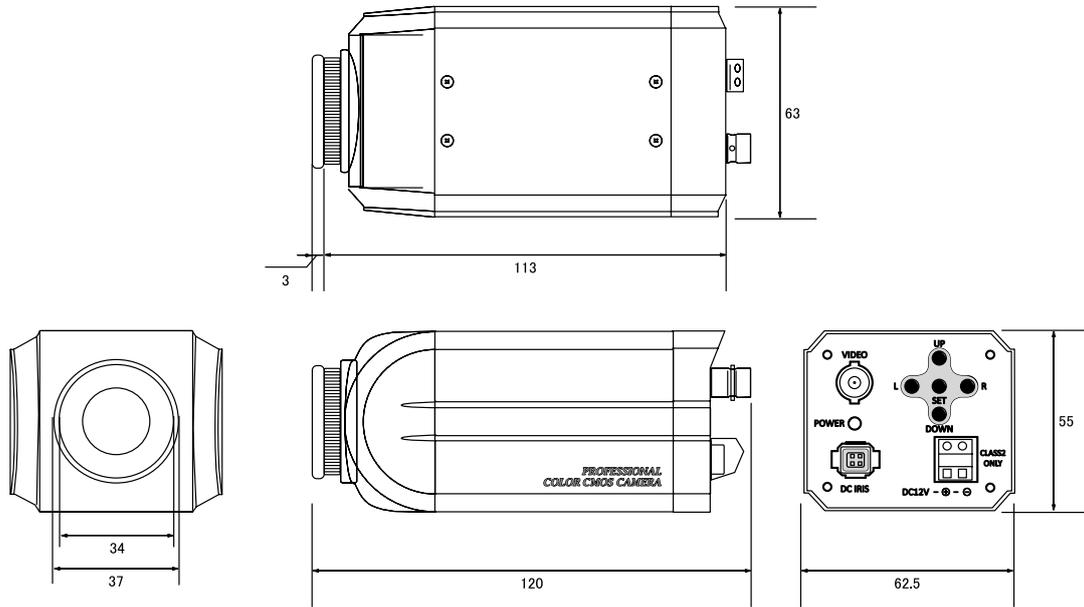

単位 : mm