




特長

- NSD5000AHD-H/NSD7000AHD-Hシリーズと同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整が可能です
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- 最大300mの長距離配線に対応します
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 光学ズーム約4.4倍レンズを搭載しています
- パン(水平)の動作は350°、チルト(垂直)の動作は80°です
※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります
※電源アダプターは別売です
※ワンケーブル(電源重畳方式)電源ユニットはNSE904AVP-U/908AVP-Uをご使用ください
※ドームカバーはスモークカバーになります

仕様

項目	NSC-AHD934VPUM-F
イメージセンサー	1/2.8インチ Sony STARVIS CMOS
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.3
撮影範囲	水平109.8° × 垂直59.8° ~ 水平34.7° × 垂直18.9°
ズーム	光学ズーム : 約4.4倍
S/N比	52 dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	15m
被写体最低照度	カラー時 : 0.03Lux、モノクロ時 : 0.003Lux カラー感度アップ時 : 0.003Lux、モノクロ感度アップ時 : 0.0003Lux IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1/30 (25) ~ 1/50,000
パン/チルト動作角度	350° / 80°
プリセット	-
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2D/3DNR)
アナログ映像出力	-
オーディオ	-
リモートコントロール	Coaxitron (同軸ケーブル重畳 ※AHDのみ) ・ RS-485
プロトコル	Pelco D
ボーレート	2400
アラーム	-
防水機能	IP66
耐衝撃機能	-
電源	デュアルモード(電源重畳方式 : NSE904AVP-U / 908AVP-Uより供給、DC12V±30%)
消費電力	6W
消費電流	500mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0°C、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	105.0 (径) × 95.0 (高)mm
重量	604g

■ 寸法図

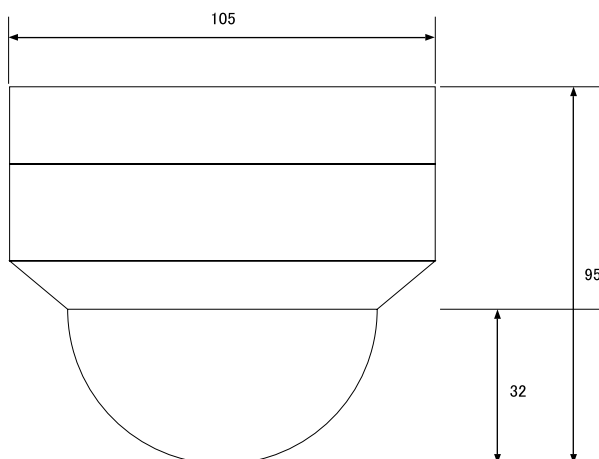

単位 : mm