



特長

- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- ワンケーブル(電源重畳方式)時に最大300mの長距離配線に対応します(2ケーブル時は最大500mに対応)
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります


※電源アダプターは別売です

※ワンケーブル(電源重畳方式)電源ユニットはNSE904AVP-U/908AVP-Uをご使用ください

仕様

項目	NSC-AHD943VPU
イメージセンサー	1 / 3インチ Sony Exmor CMOS
解像度	AHD : 1280 × 720 (720P)、CVBS : 1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 5 ~ 50mm / F1.6
撮影範囲	水平42.6° × 垂直24.1° ~ 水平7.6° × 垂直4.3°
S/N比	52 dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大 70m
被写体最低照度	カラー時 : 0.01Lux、モノクロ時 : 0.001Lux、 カラー感度アップ時 : 0.001Lux、モノクロ感度アップ時 : 0.0001Lux、 IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (CVBS : 2DNR、AHD : 2D / 3DNR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)
オーディオ	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	デュアルモード(電源重畳方式 : NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V±30%)
消費電力	4.7W
消費電流	390mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0°C、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥) mm
重量	778g

■ 寸法図

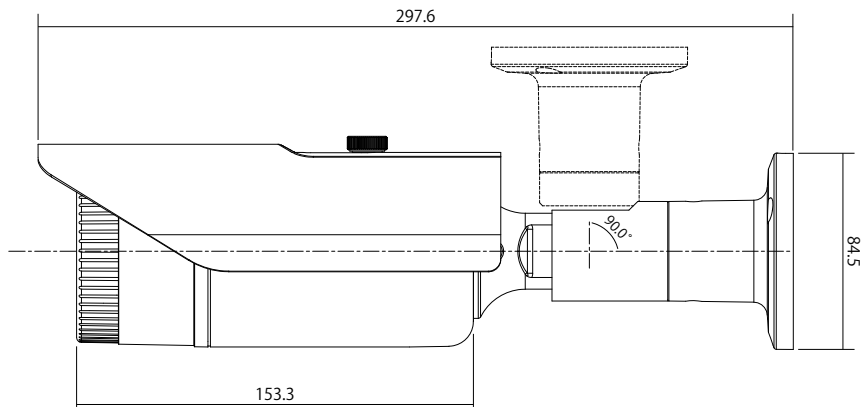

単位 : mm