



特長

- 2592 × 1944解像度を有する5MPカメラです。
- AI機能搭載で顔を検出し、専用NVRで顔認証利用が可能です。
- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。

※電源アダプターは別売です。


仕様

項目	NSC-AI933M-5M
イメージセンサー	1/2.7インチ Progressive CMOS
解像度	2592 × 1944
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	2592 × 1944 : 30fps
レンズ	f = 2.7 ~ 12mm
撮影範囲	水平102.0° × 垂直73.0° ~ 水平31.0° × 垂直23.0°
ズーム	光学ズーム : 4.4倍
赤外線LED	有
赤外線照射距離	30m
被写体最低照度	カラー時 : 0.002Lux / F1.2 (AGC ON)
シャッター速度	1/5 ~ 1/20,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (3D)
アナログ映像出力	-
オーディオ	入力 × 1 (RCA)、出力 × 1 (RCA)
AI / IVS	顔認識 (FR)、ヒューマンディテクション (HD)、車両検出 (VD)、ラインクロス検出 (LCD)、境界侵入検出 (PID)、クロスカウント (CC)、静止物体検知 (SOD)、ヒートマップ (HM) ※AI/IVS機能の同時利用には制限があります。
最大リモートログイン数	9
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP
ONVIF	VERSION : 21.06、Profile S / G / T
推奨ブラウザ	IE : 10、11 Safari : V12.1以上 Firefox : V.52以上 Google chrome : V.57以上 Edge : V.79以上
アラーム	入力 × 1、出力 × 1
防水機能	IP66

■ 仕様

項目	NSC-AI933M-5M
電源	DC 12V / POE (IEEE802.3af)
消費電力	7.5W
消費電流	最大625mA
動作可能周囲環境	温度：-30.0 ~ 55.0°C、湿度：95.0%以下（結露なし）
外形寸法	148.7(径) × 109(高)mm
重量	972g

■ 寸法図

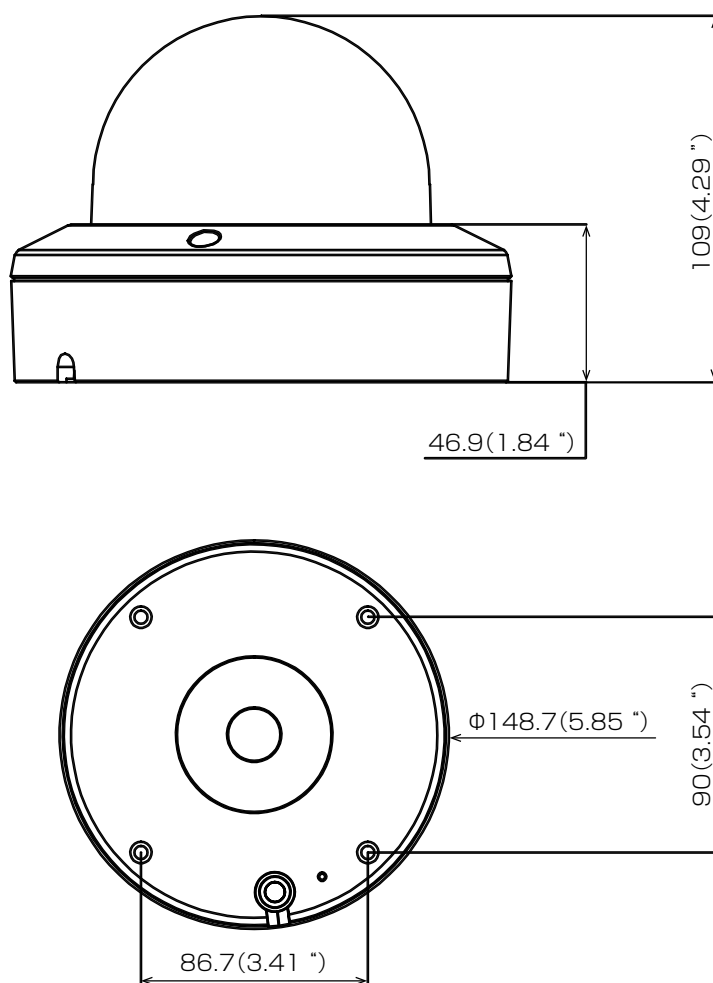

単位：mm