



特長

- 2592 × 1944解像度を有する5MPカメラです。
- AI機能搭載で顔を検出し、専用NVRで顔認証利用が可能です。
- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。

※電源アダプターは別売です。


仕様

| 項目 | NSC-AI942M-5M |
|-------------|--|
| イメージセンサー | 1/2.7インチ Progressive CMOS |
| 解像度 | 2592 × 1944 |
| 映像圧縮方式 | H.265、H.264 |
| フレームレート | 2592 × 1944 : 30fps |
| レンズ | f = 2.7 ~ 12mm |
| 撮影範囲 | 水平102.0° × 垂直73.0° ~ 水平31.0° × 垂直23.0° |
| ズーム | 光学ズーム : 4.4倍 |
| 赤外線LED | 有 |
| 赤外線照射距離 | 45m |
| 被写体最低照度 | カラー時 : 0.002Lux / F1.2 (AGC ON) |
| シャッター速度 | 1/5 ~ 1/20,000 |
| ICR機能 | 有 |
| デイナイト機能 | 有 |
| WDR | 有 |
| フリッカレス機能 | 有 |
| ノイズリダクション機能 | 有 (3D) |
| アナログ映像出力 | - |
| オーディオ | 入力 × 1 (RCA)、出力 × 1 (RCA) |
| AI / IVS | 顔認識 (FR)、ヒューマンディテクション (HD)、車両検出 (VD)、 ラインクロス検出 (LCD)、境界侵入検出 (PID)、クロスカウント (CC)、 静止物体検知 (SOD)、ヒートマップ (HM) ※AI / IVS機能の同時利用には制限があります。 |
| 最大リモートログイン数 | 9 |
| ネットワークプロトコル | TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、 SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP |
| ONVIF | VERSION : 21.06、Profile S/G/T |
| 推奨ブラウザ | IE : 10、11 Safari : V12.1以上 Firefox : V.52以上 Google chrome : V.57以上 Edge : V.79以上 |
| アラーム | 入力 × 1、出力 × 1 |
| 防水機能 | IP66 |

■ 仕様

| 項目 | NSC-AI942M-5M |
|----------|------------------------------------|
| 電源 | DC 12V / POE (IEEE802.3af) |
| 消費電力 | 9.5W |
| 消費電流 | 最大792mA |
| 動作可能周囲環境 | 温度：-10.0 ~ 55.0°C、湿度：95.0%以下（結露なし） |
| 外形寸法 | 87.4(幅) × 83.8(高) × 242.1(奥)mm |
| 重量 | 811g |

■ 寸法図

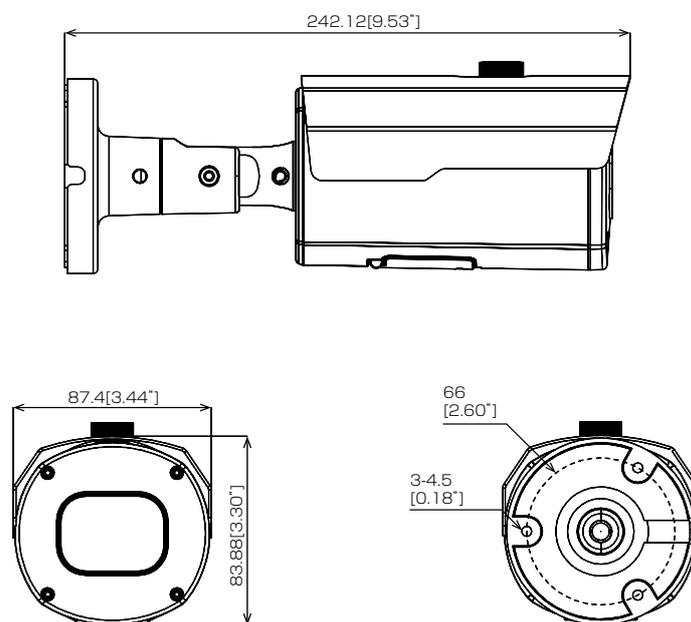

単位：mm