




## 特長

- フルHD(1944×1092)解像度を有するHD-SDIカメラです
- 光学ズーム20倍レンズを搭載しています。デジタルズームと合わせて最大160倍までズームアップが可能です
- 3Dノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、被写体の黒つぶれを防ぐ様、映像の階調を補正します
- モニターしたい位置やパン、チルト、ズーム等の動作を250ヶ所までプリセット可能です
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替えることができます
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています

## 仕様

項目	NSC-HD6091
イメージセンサー	1/3インチ 2メガピクセル Panasonic CMOS
解像度	1944×1092
被写体最低照度	0.0001Lux(感度アップ60倍時)
S/N 比	50dB以上
ホワイトバランス	ATW/ AWC/ Manual/ Indoor/ Outdoor
レンズ	20倍光学レンズ f=4.45～89mm
撮影範囲	水平56.7°×垂直44.0°～水平3.1°×垂直2.3°
デジタルズーム	8倍(トータルズーム160倍)
オートフォーカス	Auto / Manual / Oneshot
デジタルノイズリダクション	Off/Low/Middle/High (3D+2D)
逆光補正	Off / HLC / BLC / WDR
シャッター速度	1/30～1/33,000
アラーム	4入力/1リレー出力
プライバシーゾーンマスキング	8ゾーン
動体検知機能	有り
OSD	有り
スタビライザー (EIS)	On/Off
パン (左右) 動作角度	360° (エンドレス)
チルト (上下) 動作角度	92°
ナビゲーションスピード	0.1°～240°/秒
プリセットサーチ	最大360°/秒
プリセット	250ヶ所
リモートコントローラ	RS-485
プロトコル	PELCO P・D (2400・4800・9600)
ボーレート	2400/4800/9600
カメラ ID	1～255
防水性能	IP66
電源	AC24V
最大消費電力	36W
重量	2.2kg
動作可能周囲温度	-40～50度
外形寸法	261.8(径)×324.6(高)×320(奥)mm

## ■寸法図

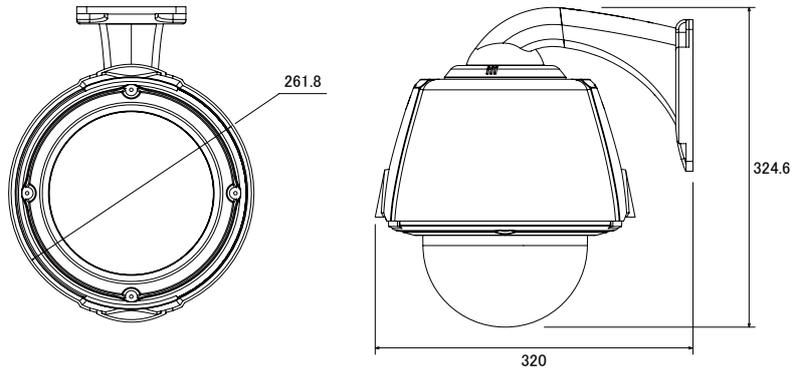

単位 : mm