




特長

- 2592 × 1944解像度を有する5メガピクセルカメラです
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- 通常のカメラよりも耐久性に優れています
- IP68規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます (アプリ名: Mobile Client)

仕様

| 項目 | NSC-IP1041-5M |
|-------------|--|
| イメージセンサー | 1/3.2インチ Progressive Scan CMOS |
| 解像度 | 2592 × 1944 |
| 映像圧縮方式 | H.264、MJPEG |
| フレームレート | 2592 × 1944: 15fps、2048 × 1536: 15fps、1920 × 1080: 30fps、1280 × 720: 30fps、640 × 480: 30fps |
| レンズ | f=2.8~12mm/F1.4 |
| 撮影範囲 | 水平69.2° ~28.2° |
| S/N比 | 52dB以上 |
| 赤外線LED | 有 |
| 赤外線照射距離 | 30m |
| 被写体最低照度 | カラー: 0.1Lux/F1.4、モノクロ: 0Lux/F1.4(赤外線ON) |
| シャッター速度 | 1/5~1/2,000(マニュアル)、1/5~1/10,000(自動) |
| ICR機能 | 有 |
| デイナイト機能 | 有 |
| WDR | 有 (Basic WDR) |
| フリッカレス機能 | 有 |
| ノイズリダクション機能 | 有 (2DNR) |
| アナログ映像出力 | — |
| オーディオ | 入力 × 1(3.5mm ジャック)、出力 × 1(3.5mm ジャック) 音声圧縮方式: G.711 |
| 最大リモートログイン数 | 制限なし (ただし 10Mbps まで) |
| ネットワークプロトコル | TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour |
| Wi-Fi | — |
| ONVIF | 対応 (Profile S、Profile G) |
| 推奨ブラウザ | Internet Explorer 8.0 以上 |
| オンボードストレージ | Micro SD カードスロット (SDHC/SDXC 128GB 以下) |
| アラーム | — |
| 防水機能 | IP68 |
| 耐衝撃機能 | IK10 |
| 電源 | PoE (IEEE802.3af) |
| 消費電力 | PoE (IEEE802.3af): 5.76W |
| 消費電流 | — |
| 動作可能周囲環境 | -20 ~ 50 度、湿度 10 ~ 85% |
| 外形寸法 | 77 (径) × 193 (奥) mm |
| 重量 | 955g |

■ 寸法図

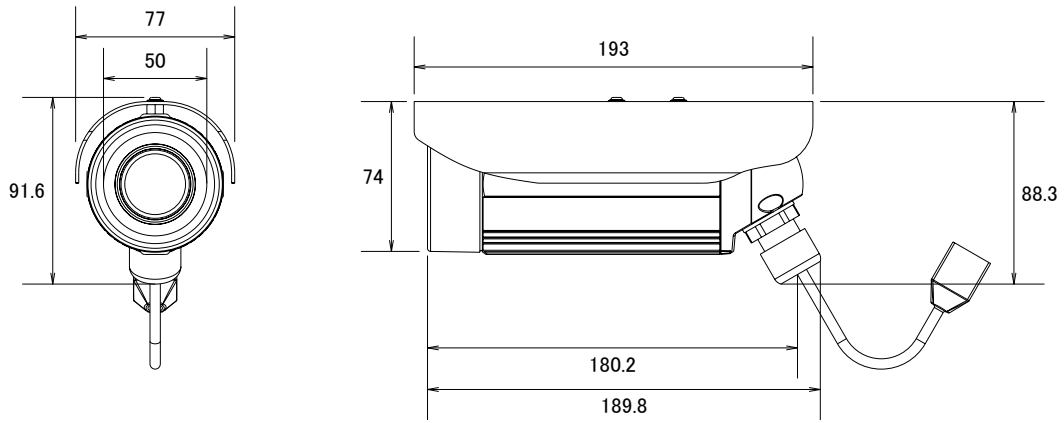

単位：mm