



特長


- 3000 × 3000解像度を有する9MPカメラです。
- 360°パノラマビューカメラで広範囲の撮影が可能です。
- デジタルPTZ機能搭載で、撮影範囲内をPTZカメラを操作しているように移動・拡大表示することが可能です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。

※電源アダプターは別売です。

仕様

項目	NSC-IP936-9M
イメージセンサー	1/1.7インチ Progressive CMOS (Hi3519+ IMX226)
解像度	3000 × 3000
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	3000 × 3000 : 30fps
レンズ	f = 2.0mm
撮影範囲	水平173.0° × 垂直173.0° (±2.0°)
赤外線LED	有
赤外線照射距離	5m
被写体最低照度	カラー時 : 0.01Lux / F1.2 (AGC ON)
シャッター速度	1/5 ~ 1/20,000秒
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (3D)
アナログ映像出力	有 (BNC × 1) ※設置時調整用
オーディオ	内蔵マイク
AI機能	—
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP
ONVIF	ONVIF (Profile S, Profile G Ver 2.6)
推奨ブラウザ	IE8.0 以上
防水機能	IP66
電源	DC12V / POE (IEEE802.3af)
消費電力	9.0W
消費電流	最大770mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 55.0°C
外形寸法	120.0(径) × 56.0(高)mm
重量	400g

■ 寸法図

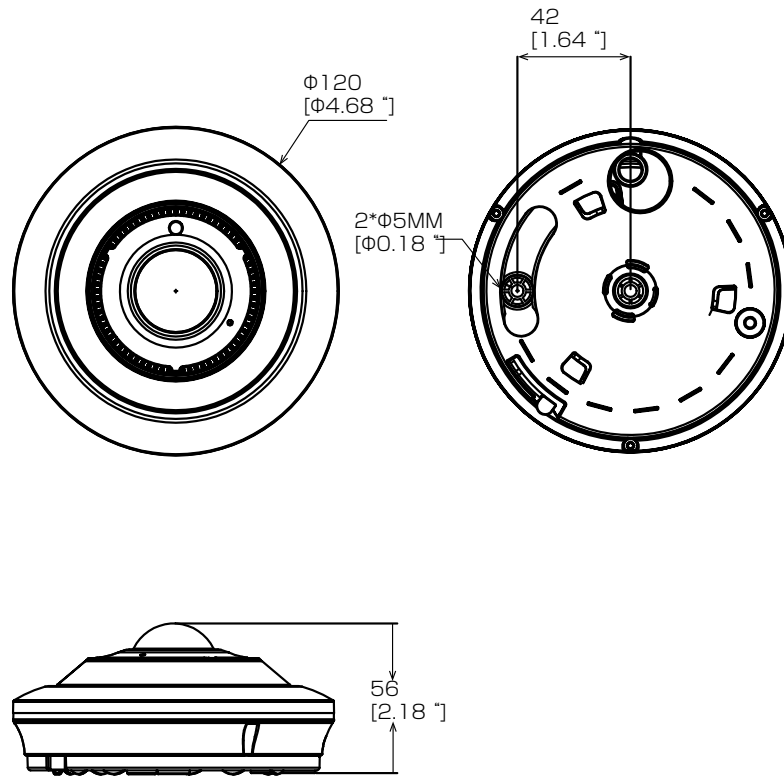

単位 : mm