

特長




- 2592 × 1520解像度を有する4メガピクセルカメラです
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます (Smart Phone APP: mobileCMS)

※マニュアルアイリスレンズが付属しています。
 ※電源アダプターは別売です

仕様

項目	NSC-SP900-4M
イメージセンサー	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	2592 x 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	2592 × 1520: 15fps
レンズ	C/GSマウント(GSマウント・マニュアルアイリスレンズ付属)f=2.8~12mm/F1.4
撮影範囲	水平91.0° × 垂直49.4° ~ 水平30.0° × 垂直16.8° (付属レンズ使用時)
S/N比	38.3dB
赤外線LED	—
赤外線照射距離	—
被写体最低照度	カラー時: 0.01Lux/F1.2、モノクロ時: 0.001Lux/F1.2
シャッター速度	1/30(25)~1/16,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	—
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP
Wi-Fi	—
ONVIF	対応(Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer、Chrome
オンボードストレージ	—
アラーム	—
防水機能	—
耐衝撃機能	—
電源	PoE、DC12V
消費電力	1.2W
消費電流	100mA
動作可能周囲温度	-10~50度
外形寸法	63(幅) × 55(高) × 120(奥)mm
重量	310g

■ 寸法図

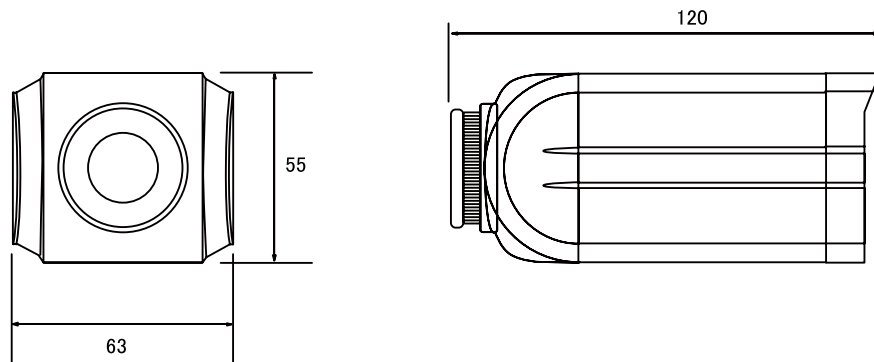

単位：mm