



特長


- 1920×1080解像度を有するTVIカメラです
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 最大300mの長距離配線に対応します

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

仕様

項目	NSC-TVI942-F
イメージセンサー	1/2.7型ZeeAnn 2メガピクセルProgressive Scan CMOSセンサー
解像度	1920×1080
レンズ	f=2.8~12mm/F1.6
撮影範囲	水平95.5°×垂直79°~水平30.8°×垂直23.3°
S/N比	69dB以上
赤外線LED	有
赤外線照射距離	30m
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux、モノクロ時:0Lux(赤外線オン時)/F1.2
シャッター速度	1/25(30)~1/10,000秒
ICR機能	有
OSD機能	有(英語/中国語)
デイナイト機能	有
WDR	-
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	-
アナログ映像出力	-
オーディオ	-
防水機能	IP66
耐衝撃機能	-
電源	DC12V
消費電力	4.8W
消費電流	400mA
動作可能周囲環境	-20~50度、湿度:RH 90%
外形寸法	80(径)×157(奥) mm
重量	770g

■ 寸法図

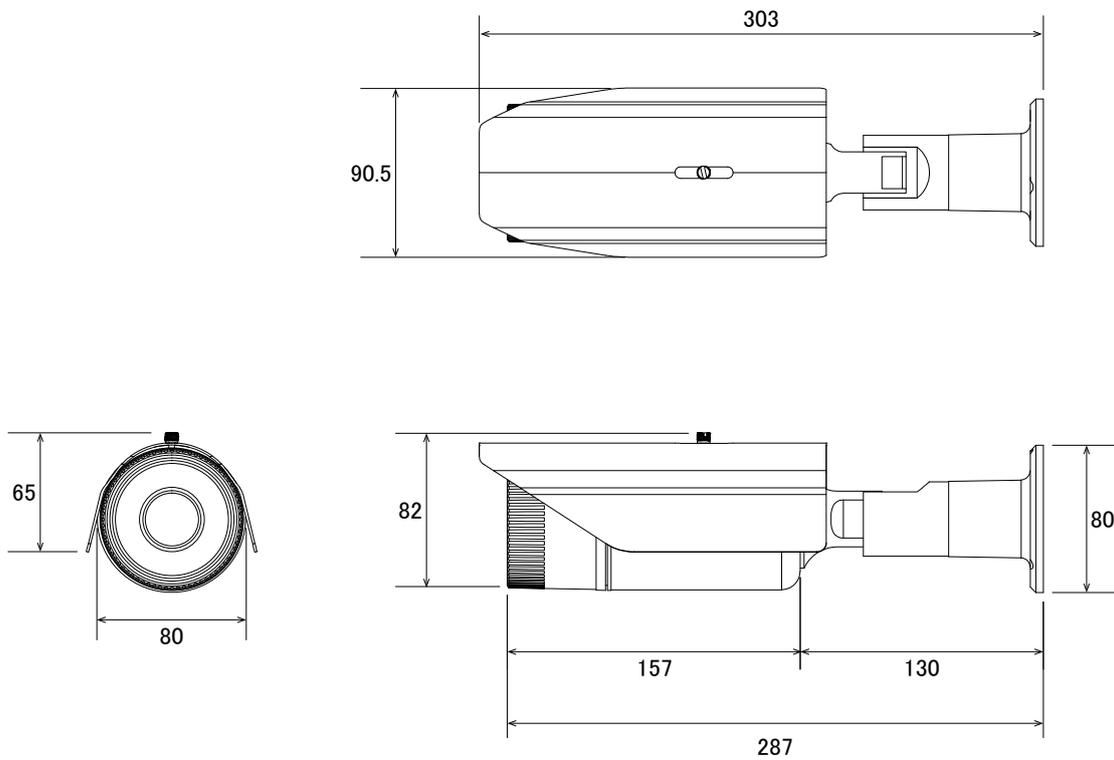

単位 : mm