



特長


- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブルとしてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 最大300mの長距離配線に対応します

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

仕様

項目	NSC-TVI942VP-F
イメージセンサー	1/3インチSony 2.4メガピクセルProgressive Exmor™ CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080
レンズ	f=2.8~12mm/F1.4
撮影範囲	水平98° × 垂直73.5° ~水平28° × 垂直21°
S/N比	52dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大35m
被写体最低照度	カラー時:0.05Lux/F1.2、モノクロ時:0Lux(赤外線オン時)/F1.2
シャッター速度	1/25(30)~1/30,000
ICR機能	有
OSD機能	有(日本語対応)
デイナイト機能	有
WDR	有(DWDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	有(BNC × 1)
オーディオ	-
防水機能	IP66
耐衝撃機能	-
電源	デュアルモード(電源重畳方式:NSET04、NSET08より供給、DC12V)
消費電力	5.8W
消費電流	400mA
動作可能周囲環境	-10~50度、湿度80%
外形寸法	89(径) × 217(奥)mm
重量	700g

■ 寸法図

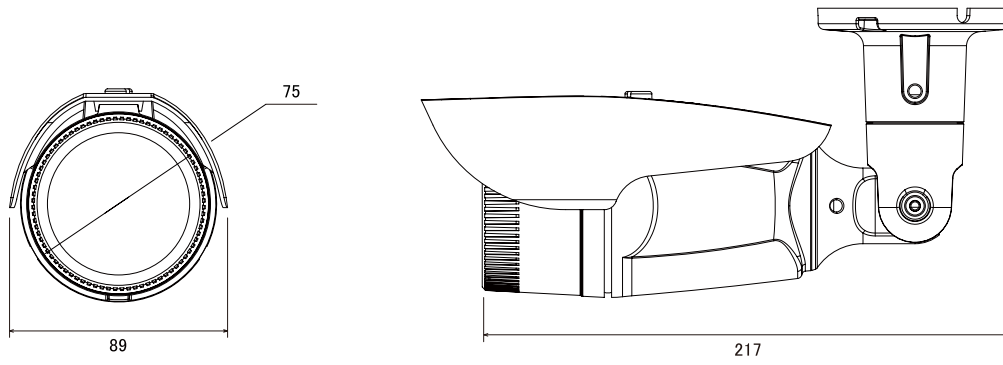

単位：mm