



特長


- 48万画素720TVラインのカラーCCDカメラです
- 高解像度を実現するSonyのEffio-Aチップセットを採用しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は最大20mです
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- 日本語OSDより各種設定が可能です
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブルとしてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています

仕様

項目	NSC1033AWDVP
イメージセンサー	1/3インチ Sony 960H Super HAD CCD II
画素数	48万画素
解像度	720TVライン(カラー時)、750TVライン(モノクロモード時)
被写体最低照度	0.03Lux/F1.2(カラー時)、0.01Lux/F1.2(モノクロモード時)、0Lux(赤外線On時)
レンズ	f=2.8~12mm
撮影範囲	水平81.2°×垂直65.5°~水平22.6°×垂直17.1°
赤外線LED	30個
赤外線照射距離	10~20m
IRカットフィルター	有り
ワイドダイナミックレンジ	有り(デジタルWDR 512倍)(54dB)
S/N比	55dB以上(AGC off)
映像出力	BNC × 1 1.0V(p-p)75 Ω
ガンマ補正	0.45
OSD 機能	有り
同期方式	内部同期
デイナイト機能	DAY/NIGHT/AUTO
シャッター速度	Auto、Manual:256FLD、128FLD、64FLD、32FLD、16FLD、8FLD、4FLD、2FLD 1/60、1/100、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/4,000、1/10,000 sec. (16 Steps)
オートアイリス	DC オートアイリス
AGC	Auto(8 Steps)
ホワイトバランス	ATW/PUSH/USER1/USER2/MANUAL/PUSH LOCK
逆光補正機能	有り
ハイライト補正機能	有り
フリッカレス機能	有り
デフォッグ機能	有り
ノイズリダクション機能	有り (Level0 ~ 6)
Sense Up	有り (Auto2 ~ 512 倍)
DIS	有り
E-Zoom	最大 256 倍
プライバシーマスキング	任意で 15 箇所
ハウジング	IP66
電源	デュアルモード (電源重畳方式 : NSE2004VP より供給、DC12V ± 10%)
消費電力	DC12V 2.5W

消費電流	210mA
動作可能周囲温度	-10 ~ 50 度、湿度 80%以下
保存温度	-20 ~ 60 度、湿度 90%以下
外形寸法	140 (径) × 112 (高) mm
重量	1000g

■ 寸法図

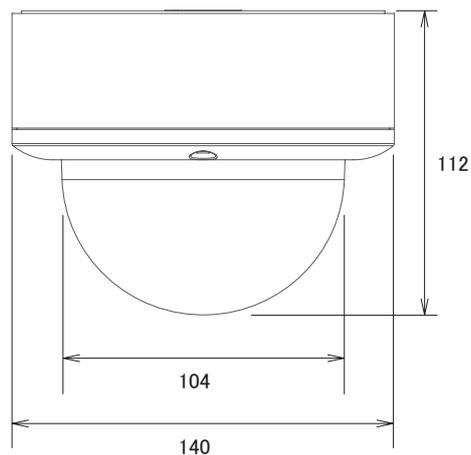

単位 : mm