




特長

- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は35mです
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています。丈夫なアルミダイカスト製です
- ブラケット内部に配線を引き込めるので、スマートに設置できます

仕様

| 項目 | NSC148 |
|----------|-----------------------------|
| イメージセンサー | 1/3インチ HR Color CCD |
| 解像度 | 520TVライン |
| 被写体最低照度 | 0.3Lux/F2.0(赤外線照射により0Lux) |
| 画素数 | 38万画素 |
| S/N比 | 48dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60~1/100,000秒 |
| アイリスモード | AES |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| AGC | 有り |
| レンズ | f=6.0mm/F2.0 |
| 撮影範囲 | 水平43.6° × 垂直33.4° |
| 映像出力 | BNC × 1 1.0V(p-p)75Ω |
| 消費電力 | 最大約5.4W |
| 消費電流 | 約90mA(赤外線OFF) 約450mA(赤外線ON) |
| 動作可能周囲温度 | -20~40度 |
| 防水性能 | IP67 |
| 赤外線LED | 35個 |
| 赤外線照射距離 | 約35m |
| 電源 | DC12V±10% |
| 外形寸法 | 75(径) × 142(高)mm |
| 重量 | 570g |

寸法図

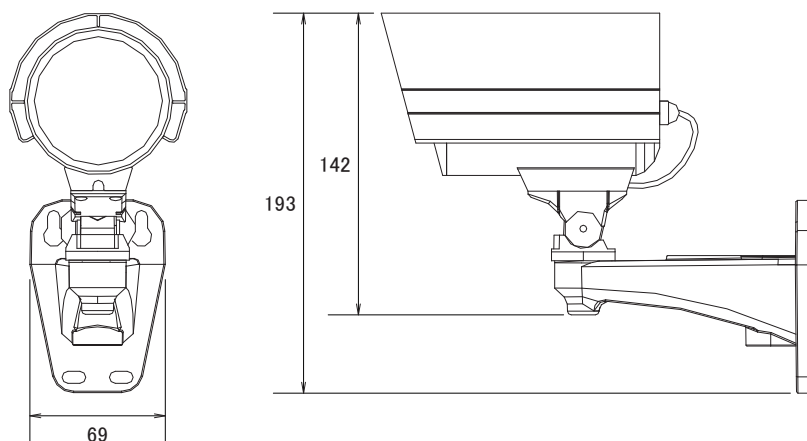

単位: mm