



特長

- 48万画素680TVラインのカラーCCDカメラです
- 高機能、高解像度を実現するSonyのEffioチップセットを採用しています
- 車のヘッドライト等強い光をマスキング処理し、ハレーションを抑える事でナンバープレートの文字を判別しやすくします
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- レンズを自由に回転させるための3軸構造になっています
- 同軸ケーブル(5C-2V)を使用する事で最大400mまで延長可能
- 3Dノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- 日本語OSDより各種設定が可能です
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブルとしてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています


仕様

項目	NSC2031WDVP
イメージセンサー	1/3インチ Sony 960H EXview HAD CCD II
画素数	48万画素
解像度	680TVライン(カラー時)、700TVライン(モノクロモード時)
被写体最低照度	0.03Lux/F1.2(カラー時)、0.01Lux/F1.2(モノクロモード時) 0.0001Lux/F1.2(感度アップ512倍時)
レンズ	f=2.8~10.5mm/F1.2
撮影範囲	水平81°×垂直65°~水平25.8°×垂直19.5°
ワイドダイナミックレンジ	有り(デジタルWDR)
S/N比	55dB以上
映像出力	BNC×1 1.0V(p-p) 75Ω
ガンマ補正	0.45
OSD機能	有り
同期方式	内部同期
デイナイト機能	有り
シャッター速度	1/60~1/100,000秒
AGC	有り
ホワイトバランス	ATW/AWB/PUSH LOCK/MANUAL/3200K/6300K/ANTI CR
逆光補正機能	有り
ハイライト補正機能	有り
フリッカレス機能	有り
ノイズリダクション機能	有り(3D、2D)
感度アップ	OFF/AUTO(2~512倍)
ブレ補正機能	有り
デジタルズーム	256倍
プライバシーマスキング	任意で15箇所
ハウジング	IP66
耐衝撃性能	656.1Kgf
電源	デュアルモード(電源重畳方式:NSE1004VP、NSE1009VPより供給、DC12V±10%)

■仕様

項目	NSC2031WDVP
消費電力	最大2.0W
消費電流	170mA
動作可能周囲温度	-10～50度、湿度80%以下
保存温度	-20～60度、湿度90%以下
外形寸法	140(径)×112(高)mm
重量	950g
オプションブラケット	壁面取り付け型(1031W)

■寸法図

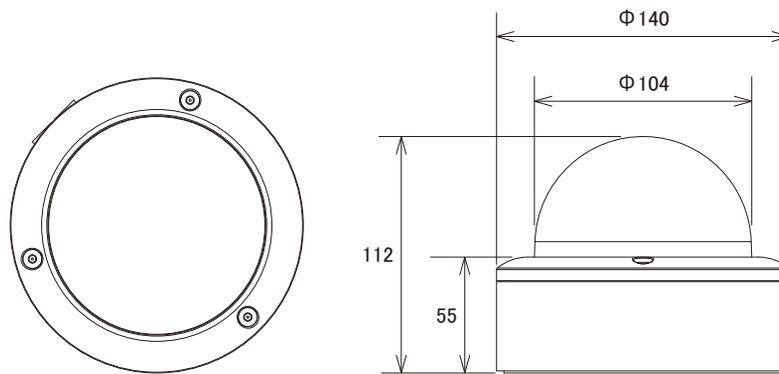

単位:mm