




特長

- 48万画素700TVラインのカラーCCDカメラです
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は35mです
- 赤外線がカメラ内部で反射しにくい二重ガラス構造です
- 熱伝導性が良く熱がこもりにくいアルミニウム合金製です
- ハウジング、ブラケット一体型なのでトータルコストを削減できます
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調整で狙った場所を綺麗に撮影できます
- オプションで、天井吊り下げタイプのカメラもあります

仕様

イメージセンサー	1/3インチ SONY Exview HAD CCD II
画素数	48万画素
解像度	700TVライン
同期方式	内部同期
走査方式	2:1インターレース
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
シャッター速度	1/60(1/50)~1/100,000秒
被写体最低照度	0.1Lux/F2.0(赤外線照射により0Lux)
映像出力	BNC × 1 1.0V(p-p)75Ω
赤外線照射距離	35m
赤外線LED	56個
オートホワイトバランス	1800°K~10500°K
レンズ	f=2.8~12mm/F1.2
撮影範囲	水平81.2° × 垂直65.5° ~ 水平22.6° × 垂直17.1°
ノイズリダクション機能	有り(2D)
電源	DC12V±10%
消費電力	6W
消費電流	最大500mA
防水性能	IP66
動作可能周囲温度	-10~50度
保存温度	-20~70度
外形寸法	85(幅) × 176(高) × 129.5(奥)mm

寸法図

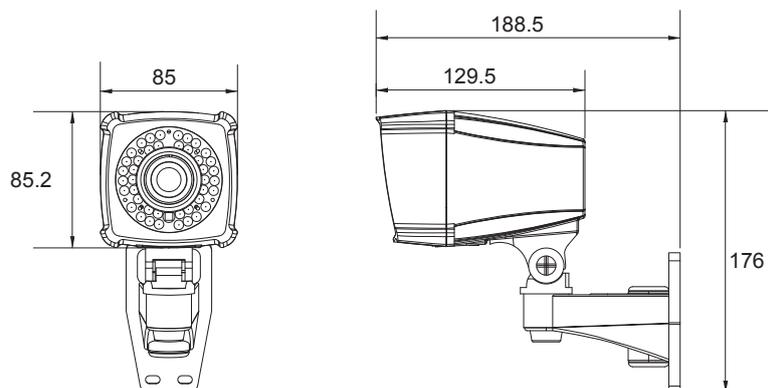

単位:mm