

特長




- 日本語メニューに対応しています
- 16チャンネルフルHD(1080p)録画に対応しています
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています(dvrdomain.com)
- CMS対応で、複数拠点の監視に効果的です
- DVDドライブ内蔵でDVDディスクに直接バックアップが可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます
(Smart Phone APP:mViewer)


仕様

項目	NSD-EX7016H
OS	エンベデットLinux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	16ch(Ex-SDI/HD-SDI/アナログ)自動/手動認識
映像出力	VGA×1、HDMI×1、BNC×1、BNC(SPOT)×1(1920×1080 60Hz、1920×1080 50Hz、1280×720 60Hz、1280×720 50Hz、1024×768)
録画性能	1080i:480fps
標準内蔵HDD容量	2TB(オプションにて最大24TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ×4
RAIDレベル	—
表示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割、1+7、2+8、シーケンシャル、ポップアップ
録画モード	連続、アラーム、モーション、緊急
アラーム録画	プリアラーム:10秒~10分、ポストアラーム:10秒~10分
デジタルズーム	最大16倍ズーム
再生検索モード	カレンダー、イベント検索、サムネイル検索、スマート検索、ブックマーク
再生コントロール	再生/逆再生、早送り/早戻し(×2、×4、×8、×16、×32、×64)、一時停止、コマ送り/コマ戻し
バックアップデバイス	USBメモリ、DVD
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB端子	前面×2、背面×2
外部ストレージ	—
オーディオ	入力:RCA×16、出力:RCA×1
I/O	入力×16、マスターアラーム/出力×16TTL、2リレー
イーサネット	10/100/1000Mbps(RJ45)
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、HTTP、DDNS、NTP、SMTP
リモートクライアント	PCクライアント:専用ソフトウェア(CMS Pro:Windows)、iCMS(Mac)、ブラウザ(InternetExplorer)、モバイルクライアント:iOS、Android(mViewer)
最大リモートログイン数	16
コントローラー	前面パネル、キーボード、マウス、赤外線リモコン、PTZコントローラ
電源	12V、6A
最大消費電力	最大72W
動作可能周囲環境	5~40度、0~90%
外形寸法	430(幅)×88(高)×380(奥)mm
重量	6.5kg

■寸法図

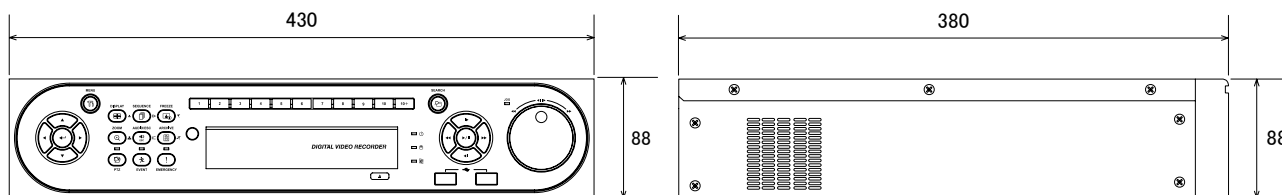

■背面図

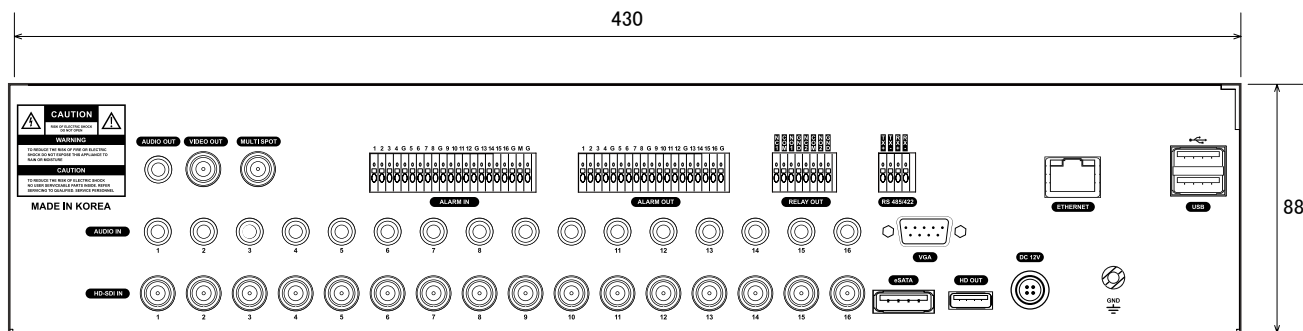

単位: mm