




特長

- フルHDカメラ(1080p) 240fps、アナログカメラ(D1)で240fpsの録画に対応しています
- 3U19インチラックマウントサイズで、サーバーラック等への収納が可能です
- 最大128チャンネルの遠隔ライブ映像表示が可能です
- H.264圧縮方式に対応していますので高画質での録画が可能です
- 専用ソフトウェアは日本語メニュー、E-MAP機能に対応しています
- NUUOのCMS(NCMS)に対応しています
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます
- 外部インターフェース(ISCSI等)でのHDDの増設が可能です
- 3系統でのモニタ出力が可能です(HDMI、DVI、VGA)。モニタ同時出力は HDMIとVGA、もしくはDVIとVGAの2モニタまで可能です
- ハードディスクを2基搭載する事でミラーリングが可能です(RAID1)


仕様

項目	NSD-HD3U0808
録画可能カメラ台数	HD-SDIカメラ×8、アナログカメラ×8
オペレーティングシステム	Windows7
映像出力	HDMI×1、DVI×1、VGA×1
内蔵HDD	録画データ領域: 1TB(オプションにて16TBまで増設可能) ※アプリケーション用に別途HDDを搭載
搭載可能HDD	録画用HDD×4
RAIDレベル	RAID 0、1
バックアップ	CD/DVD、USB
音声入出力	マイク入力×1、ライン入力×1、スピーカー出力×1
HD-SDIカメラライブ映像表示フレームレート	240fps 1080p
HD-SDIカメラ録画フレーム数	240fps 1080p
HD-SDIカメラビデオ解像度	1080p、720p
アナログカメラ最大音声入力	8
アナログカメラライブ映像表示フレーム数	240fps
アナログカメラ録画フレーム数(D1解像度)	240fps
アナログカメラビデオ解像度	176×120、352×240、704×480
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps(RJ45)
映像圧縮形式	H.264
録画モード	連続、スケジュール、イベント
分割表示パターン	1、4、6、9、10、13、16、25、36、49、64
映像解析	動作検知、遺失物検知、不審物検知、カメラ遮断検知、ピント外れ、シグナルロスト
インスタントアクション	E-Mapポップアップ、モニタ画面表示、Eメール送信、音声アラーム デジタルアウトプットアラームトリガー、PTZカメラ操作、CMSに送信、FTPアップロード
デジタルズーム	64倍
音声	音声双方向対応
遠隔ライブ映像最大モニタリング数	128CH
遠隔再生映像最大モニタリング数	64ユーザー
言語	日本語
クライアントPC対応	専用アプリケーション及びInternet Explorer
動作可能周囲温度	0~40度
電源	AC100V
外形寸法	482(幅)×130(高)×529(奥)mm

■ 寸法図

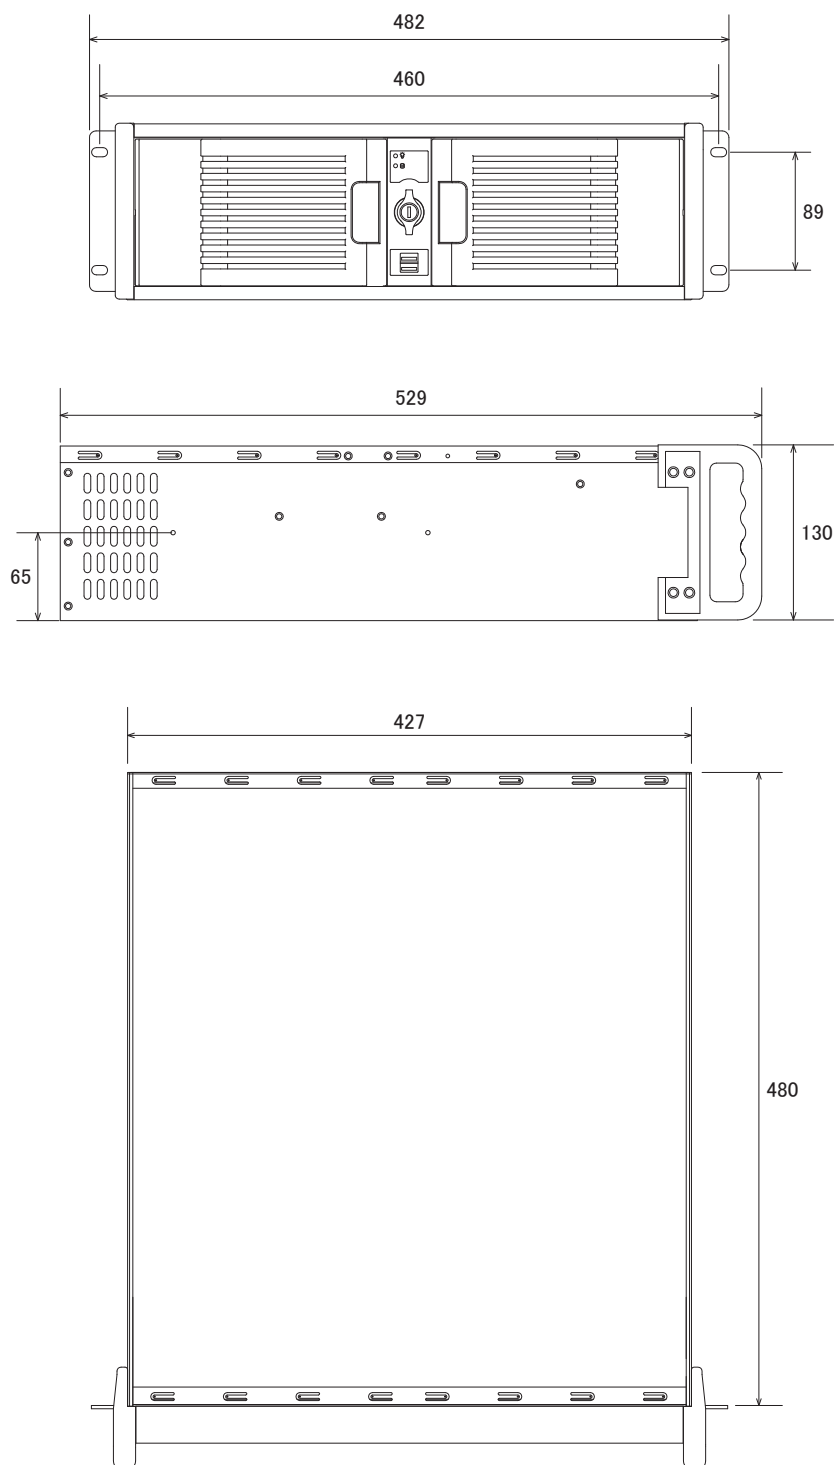

■ 背面図

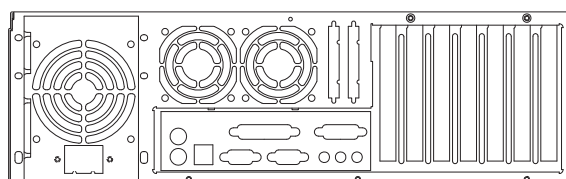

単位:mm