



特長

- 日本語メニューに対応しています
- 4チャンネルフルHD(1080p)録画に対応しています
- 画面サイズを4:3や16:9へ切り替える事が可能です
- 最新の高圧縮方式H.264を採用していますので高画質での録画が可能です
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリーチップにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- eSATAインターフェイス搭載で、NVE400を接続し録画容量を増やす事ができます
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- CMS対応で、複数拠点の監視に効果的です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます


仕様

項目	NSD-HD4004
OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	4チャンネル(HD-SDI)
映像出力	メイン:HDMI×1(1024×768、1280×1024、1366×768、1440×900)+音声 メイン:VGA×1(1024×768、1280×1024、1366×768、1440×900) スポット:BNC×1(720×480/720×576)
オーディオ入力	HD-SDI×4
オーディオ出力	RCA×2
内蔵HDD	2TB、SATA(オプションにて8TBまで増設可能)
搭載可能HDD	4
アラーム入出力	入力×4、出力×4
シリアルポート	RS485
ライブ表示	1080p/720p:120fps
分割表示パターン	全画面、4分割、シーケンシャル(1~99秒)
ディスプレイモード	デジタルズーム(2~8倍)、ピクチャーインピクチャー、シーケンシャル
録画時解像度	1920×1080、1280×720(※ネットワーク経由の際は640×360になります)
録画画質	10~100レベル調整
録画モード	マニュアル、モーション、アラーム、スケジュール
モーション検知エリア	20×12グリッド(各チャンネル)
モーション検知感度	100レベルから調整(各チャンネル)
バックアップ	USB2.0、ネットワーク
USB端子	前面×1、背面×1
イーサネット	RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPoE(ADSL)
対応ブラウザ	専用アプリケーション及びInternet Explorer
対応OS	Windows XP、Vista、7
PTZコントロール	有り(RS485)
録画再生表示パターン	全画面、4分割
再生検索モード	日付、時間、モーション、アラーム
再生ズーム	デジタルズーム(2~8倍)
録画速度	1920×1080:60fps、1280×720:120fps
プリアラーム	1~10秒
ポストアラーム	1~100秒
ウォーターマーク	有り
リモートアラーム通知	E-mail

■仕様

項目	NSD-HD4004
イベント検索機能	有り
イベントログ	最大10000イベント(アラーム、モーション、ビデオロス、電源ON・OFF、録画ON・OFF リモートログイン、HDD障害)
アップグレード機能	USB、ネットワークより可能
アラーム継続時間	1~60秒
ユーザーレベル管理	9レベル(管理者×1、ユーザー×8)
カメラタイトル表示	有り
操作	赤外線リモコン、マウス
赤外線リモコン	有り(最大4台まで切替操作可能)
マウス	有り
電源	AC100V(アダプタ内蔵)
消費電力	220W
動作可能周囲温度	10~40度
外形寸法	432(幅)×92(高)×378(奥)mm
重量	5kg(HDDを除く)

■寸法図

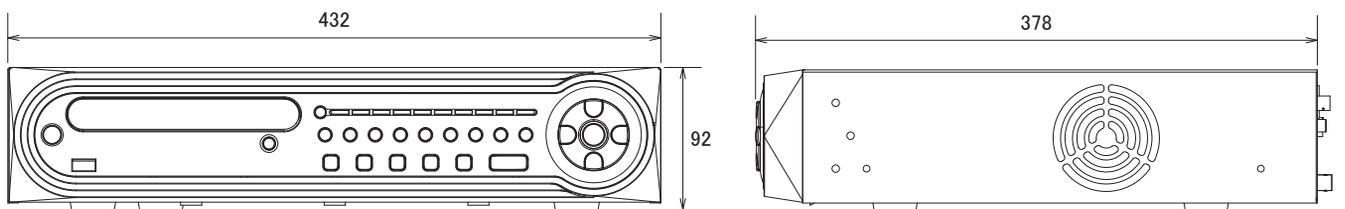

単位:mm

■背面図

