



### 特長

- 日本語メニューに対応しています
- 全チャンネル、フルHDサイズでのリアルタイム録画、再生が可能です
- 2TBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- 連続録画時とイベント録画時で個別に画質の設定が可能のため効率のよい録画が可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です
- CMS対応で、複数拠点の監視に効果的です
- HDMIとVGAどちらの端子でもスポット出力として設定できます
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリー、ネットワーク経由でのバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます


### 仕様

項目	NSD-HD4016R
品名	16ch スタンドアローンHD DVR
品番	NSD-HD4016R
OS	エンベデッドLinux
映像入力	BNC (HD-SDI) × 16
映像出力	VGA × 1、HDMI × 1 (1920 × 1080、1440 × 900、1366 × 768、1280 × 1024、1024 × 768)
コールモニター機能	有り
オーディオ入力	RCA × 16
オーディオ出力	RCA × 1
内蔵 HDD	2TB、SATA (オプションにて 24TB まで増設可能)
搭載可能 HDD	6
アラーム入出力	入力 × 16、出力 × 4
シリアルポート	RS485
分割表示パターン	全画面、4、6、8、9、13、16 分割、シーケンシャル、ポップアップ
録画時解像度	1920 × 1080、1280 × 720、960 × 540、640 × 360、480 × 270
録画画質	10 段階 (819 ~ 8192kbps)
録画速度	各チャンネル最大 30fps
録画モード	連続、イベント、モーション、アラーム、スケジュール
モーション検知エリア	30 × 15
モーション検知感度	最高、高、標準、低、最低
バックアップ	USB、ネットワーク
USB 端子	前面 × 2、背面 × 2
イーサネット	10/100/1000Mbps(RJ45)
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、PPPoE、UDP、SSL、RTP、RTSP、NTP
対応ブラウザ	Internet Explorer
対応 OS	Windows XP、Windows Vista、Windows 7
PTZ コントロール	RS485 PelcoD、PelcoP
録画再生表示パターン	全画面、4、6、8、9、13、16 分割
再生速度	1/4 倍、1/2 倍、1 倍、2 倍、4 倍、8 倍
再生検索モード	日付 / 時間、カレンダー、イベント
再生ズーム	8 倍

## ■仕様

項目	NSD-HD4016R
プリアラーム	最大 5 秒
ポストアラーム	最大 255 秒
アラーム継続	タイムアウト、連続
リモートアラーム通知	E-mail
スナップショット機能	ライブ、再生
双方向音声	有り
ユーザーレベル管理	最大 32
カメラタイトル表示	有り
操 作	赤外線リモコン、マウス
電 源	AC100V
消費電力	70W
動作可能周囲温度	0 ~ 40 度
外形寸法	430 (幅) × 66 (高) × 380.2 (奥) mm
重 量	5.5kg

## ■寸法図

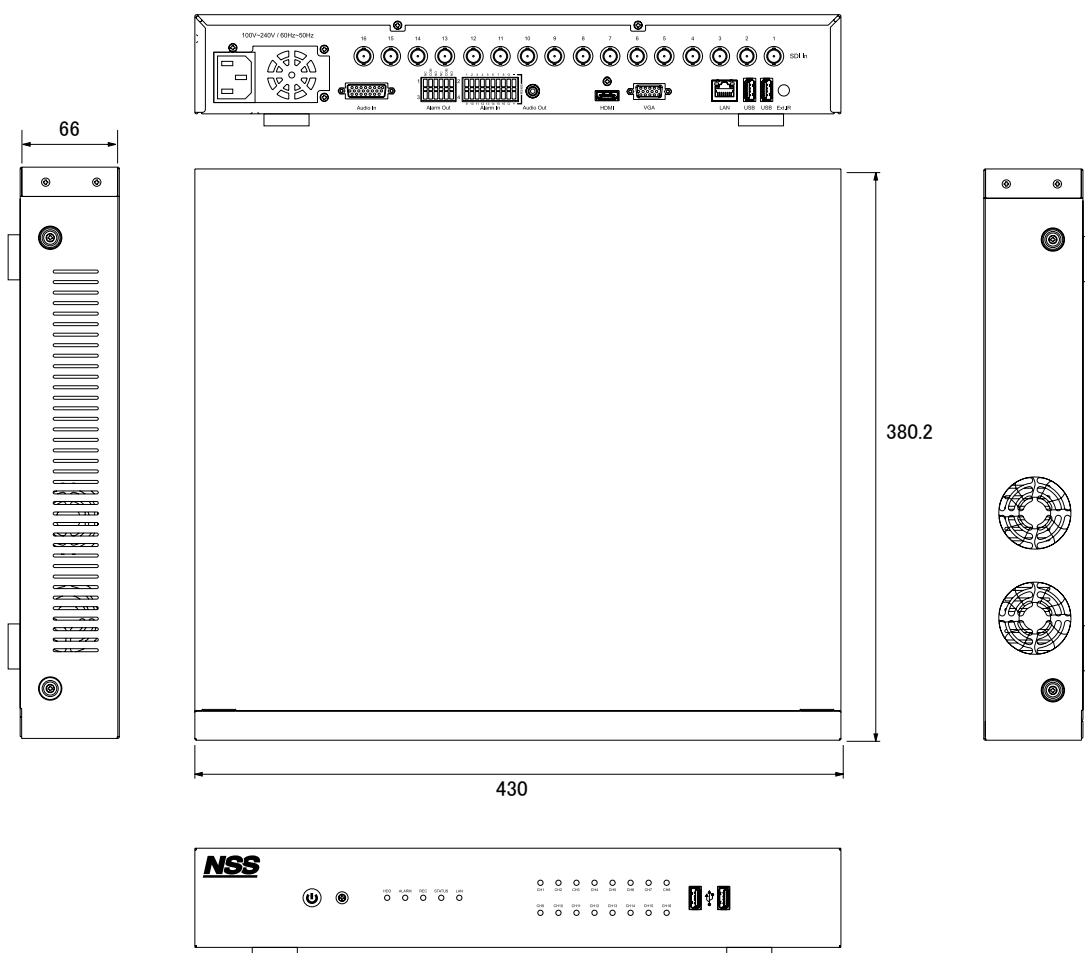

単位：mm