




特長

- 全チャンネル、HD（720P）録画に対応しています
- AHD / アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます（全CH自動認識）
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています（dvrhost.com）
- NSD5000AHD-H、NSD7000AHD-H、NSPV5000、NSPV7000シリーズが混在する環境でも、同じCMS（EMS2）で一括管理する事が可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます（Smart Phone APP：mobileCMS）

仕様

項目	NSD3016AHD
OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	16 チャンネル（BNC）
映像出力	HDMI ×1、VGA ×1（1920 × 1080p）
録画性能	1280 × 720 : 480fps
標準内蔵HDD容量	2TB（オプションにて最大8TBまで増設可能）
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ ×1
RAIDレベル	-
表示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割、不均等分割（6 / 7 / 8 / 10 / 13）
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム：1～5秒、ポストアラーム：5～300秒
デジタルズーム	最大 8倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索（アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア）
再生コントロール	再生 / 逆再生、早送り / 早戻し（×2、×4、×8、×16）、一時停止、コマ送り / コマ戻し
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB端子	前面 ×1、背面 ×1
外部ストレージ	e-SATA ×1
オーディオ	入力：RCA ×4、出力：RCA ×1
I/O	RS485、アラーム入力 ×4 / アラーム出力 ×1
イーサネット	10 / 100 Base-T
ネットワークプロトコル	TCP / IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	<PCクライアント> 専用ソフトウェア（EMS2：Windows）、ブラウザ（Internet Explorer） <モバイルクライアント> iOS、Android（mobile CMS）
最大リモートログイン数	10
コントローラー	マウス、赤外線リモコン
電源	DC12.0V / 5.0A
最大消費電力	最大 20.7W
動作可能周囲環境	温度：5.0～40.0℃、湿度：30.0～80.0%（結露なし）
外形寸法	300.0（幅）×46.8（高）×210.0（奥）mm
重量	2040g

■ 寸法図

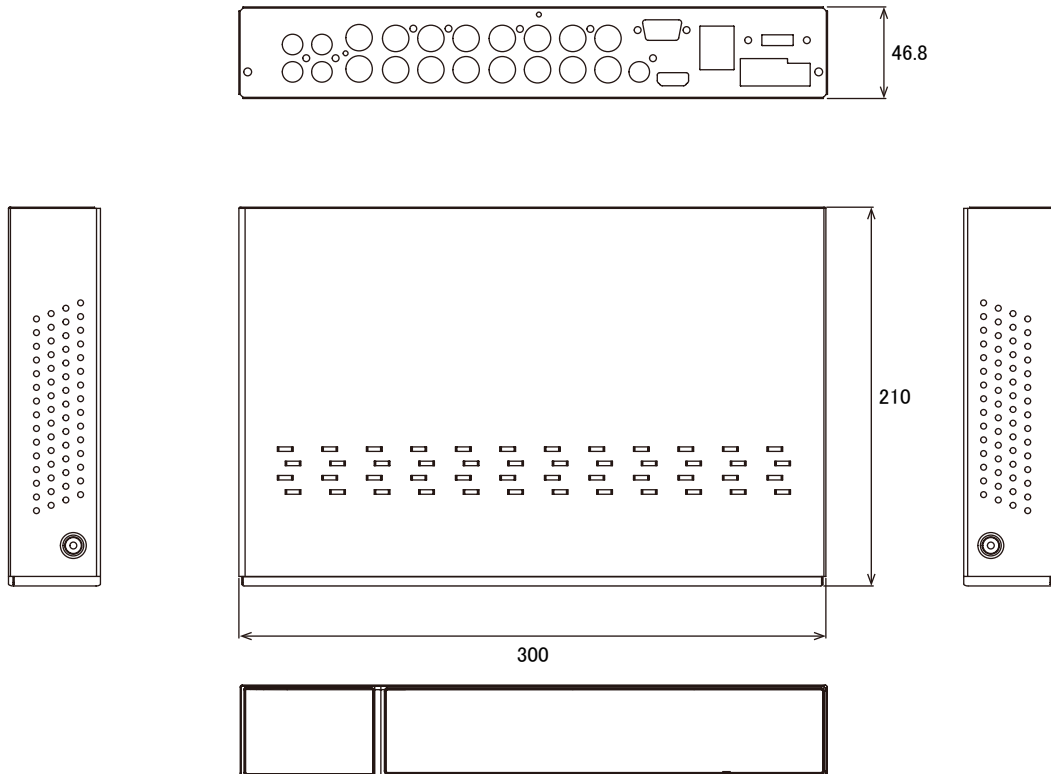

単位 : mm