




特長

- H.264に対応しています
- SDカードはSDHC(最大32GB)に対応しています
- 外付けUSBストレージを接続し録画やイベントバックアップに使用できます
- Googleマップと連動させてネットワークで再生可能です
- Wi-Fi(USB dongle)・3G・GPRSでの通信をサポートしています
- GPSモジュール(SiRF Star III)と3-axis accelerometer sensor (Gセンサー)を内蔵し、衝撃時のイベント録画にも対応します


仕様

項目	NSD304C
映像圧縮形式	H.264
フレームレート	NTSC: 120fps (2CIF)
映像入力	BNC × 4
VGAサポート	C-Video/VGA(選択可能)
音声入力	1 (RCA)
音声出力	1 (Mini Jack)
USB	1
リレーポート	1 (NO)
センサー入力	4
プリアラーム録画	5秒
録画デバイス	SDカード × 2
GPS	内蔵
カメラ電源	12V/1.5A(ターミナルブロック)
動作可能周囲温度	-20~60度
電源	12V/3A
入力電圧	DC9~35V
電源スイッチ	有り
重量	1.5kg
外形寸法	200.5(幅) × 30(高) × 125(奥)mm

■寸法図

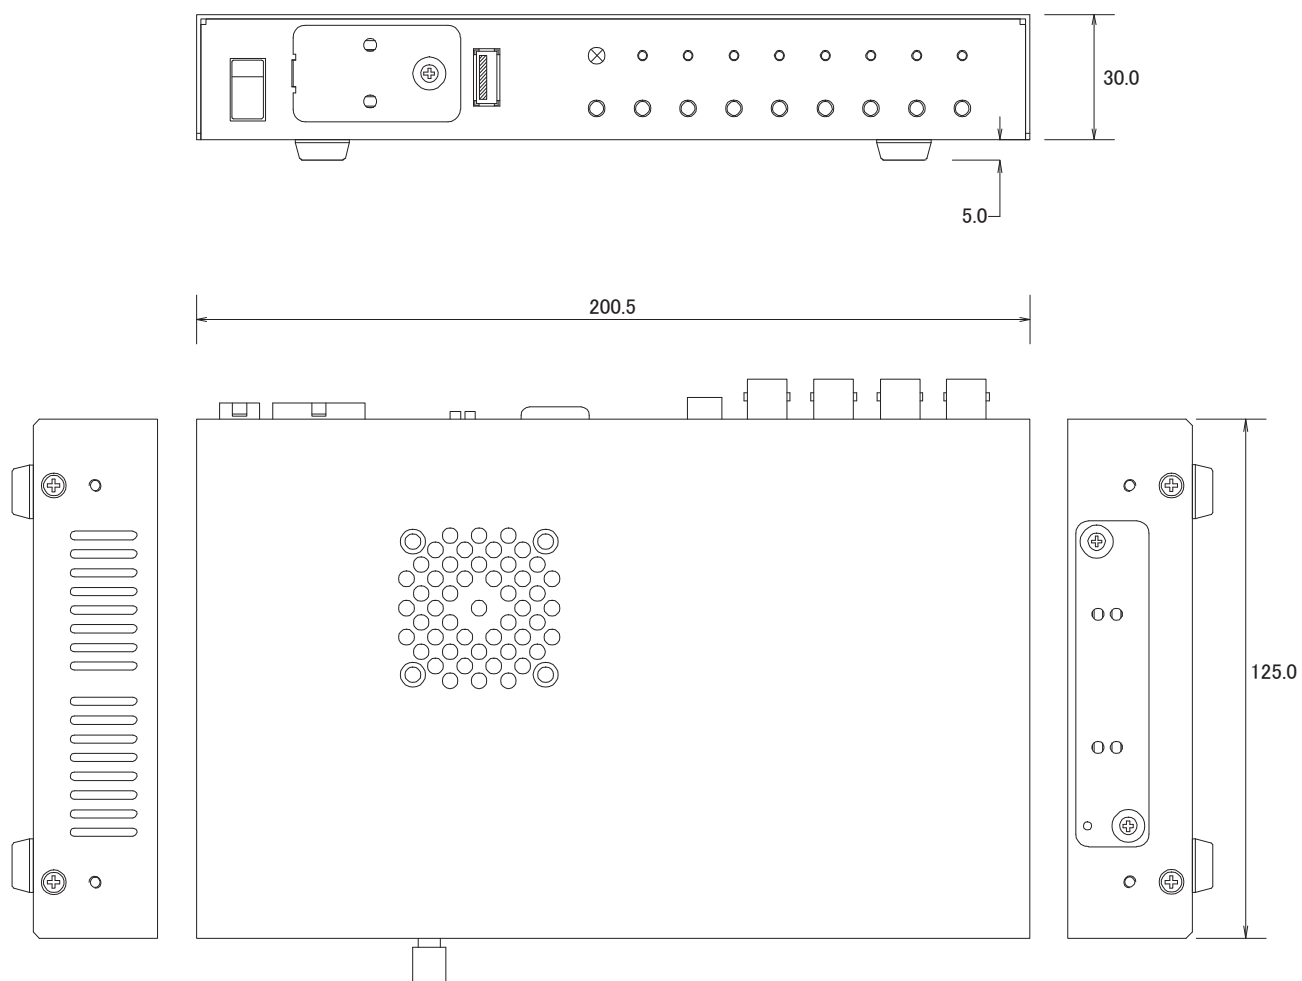

■背面図

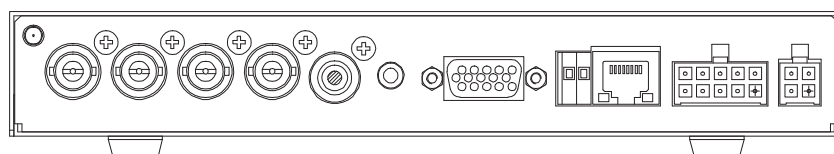

単位:mm