




特長

- 日本語メニューに対応しています
- GPS機能搭載で、GPS情報を記録したり、NTP機能を使用することが可能です
- Gセンサー搭載で、衝撃をイベントとして検知可能です
- 最新の高圧縮方式H.264を採用していますので高画質で長時間の録画が可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です
- E-MAP機能をサポートしたCMS対応で、複数台の車の同時監視が可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- AVIファイルに変換してバックアップが可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます

仕様

項目	NSD404C
映像圧縮形式	H.264
映像入力	4チャンネル(6PIN MiniDin)
映像出力	RCA×1
ライブ表示	720×480:リアルタイム
内蔵HDD	320GB(オプションにて1TBまで増設可能)
搭載可能HDD	1(2.5インチSATA)
音声入出力	入力×4(S端子)、出力×1(RCA)
録画画質設定	High、Normal、Low
録画モード	マニュアル、イベント(モーション、アラーム入力、速度(GPS)、Gセンサー、温度、エンジンON)
モーション検知エリア	45×30グリッド(全チャンネル)
バックアップ	USB2.0、ネットワーク
S/N比	40db以上
RS485	PELCO-D、PELCO-P
3G通信	有り
Wi-Fi	802.11b/g/n
イーサネット	10/100Base-T
ネットワークプロトコル	HTTP、DHCP、DDNS、Streaming
対応ブラウザ	専用アプリケーション及びInternet Explorer、Safari
画面表示	全画面、4分割
マルチ機能	ライブ表示、録画、再生、バックアップ、ネットワーク
表示色	1,670万色
再生検索モード	日付/時間検索、イベント検索
フレームレート	60fps(D1)、120fps(ハーフD1)、120fps(CIF)
GPS	有り
G-センサー	有り
ヒーター	オプションにて有り
温度センサー	オプションにて有り
センサー入出力	入力×8、出力×1
赤外線リモコン	有り
電源	DC9~32V
動作可能周囲温度	-20~55度、湿度90%以下
外形寸法	224(幅)×62(高)×219(奥)mm

■ 寸法図

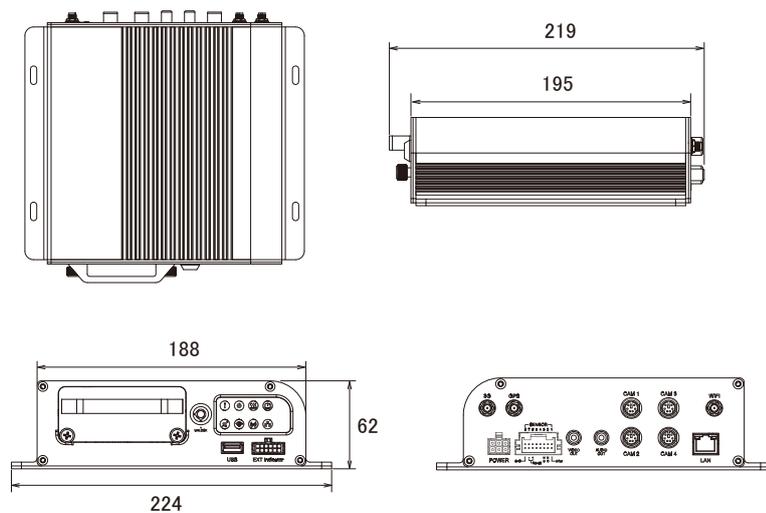

単位:mm