

特 長




- 全チャンネル、Full HD(1080P)録画に対応しています
- AHD / アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます(全CH自動認識)
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています(dvrhost.com)
- NSD3000AHD、NSD7000AHD-H、NSPV5000、NSPV7000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます (Smart Phone APP : mobileCMS)
- RAID1(ミラーリング)に対応しており、録画データの保護が可能です (一部仕様に制限がかかります)

※リモコン、マウス(有線)が付属しています。

■ 仕 様

項 目	NSD5008AHD-H
OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	8チャンネル (BNC)
映像出力	HDMI × 1、VGA × 1 (1920 × 1080p)
録画性能	1920 × 1080 : 240fps (RAID使用時 : 120fps)
標準内蔵HDD容量	2TB (オプションにて最大16TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ × 2
RAIDレベル	RAID1 (一部仕様に制限がかかります)
表示パターン	全画面、4分割、9分割、不均等分割 (6 / 7 / 8)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム : 1 ~ 5秒、ポストアラーム : 5 ~ 300秒
デジタルズーム	最大 8倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)
再生コントロール	再生 / 逆再生、早送り / 早戻し (×2、×4、×8、×16)、一時停止、コマ送り / コマ戻し ※RAID使用時は早送り / 早戻しは使用できません。
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB端子	前面 × 1、背面 × 1
外部ストレージ	e-SATA × 1
オーディオ	入力 : RCA × 8、出力 : RCA × 1
I / O	RS485、アラーム入力 × 8 / アラーム出力 × 1
イーサネット	10 / 100 / 1000 Base-T
ネットワークプロトコル	TCP / IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	<PCクライアント> 専用ソフトウェア (EMS2 : Windows)、ブラウザ (Internet Explorer) <モバイルクライアント> iOS、Android (mobile CMS)
最大リモートログイン数	10
コントローラー	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン
電源	DC12.0V / 5.0A
最大消費電力	最大 37.2W
動作可能周囲環境	温度 : 5.0 ~ 40.0°C、湿度 : 30.0 ~ 80.0% (結露なし)
外形寸法	380.0 (幅) × 46.8 (高) × 320.0 (奥) mm
重量	3330g

■ 寸法図

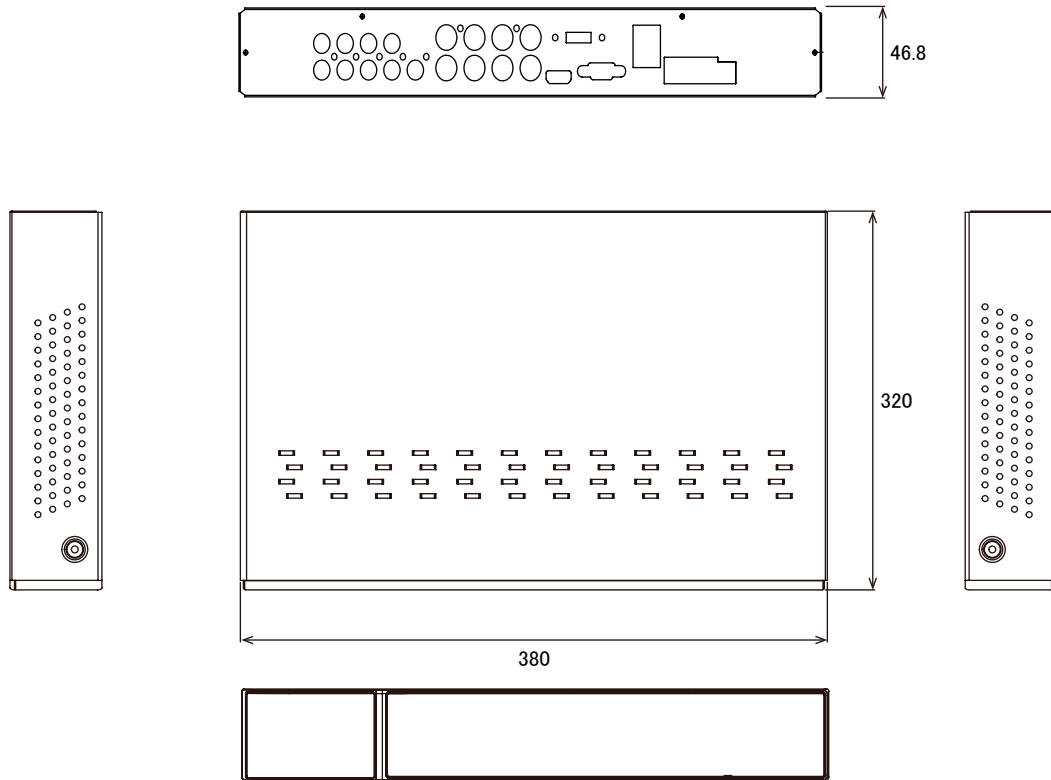

単位 : mm