

### 特 長

- 全チャンネル、Full HD(1080P)録画に対応しています
- AHD / アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます(全CH自動認識)
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています(dvrhost.com)
- NSD3000AHD、NSD7000AHD-H、NSPV5000、NSPV7000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます (Smart Phone APP : mobileCMS)
- RAID1(ミラーリング)に対応しており、録画データの保護が可能です (一部仕様に制限がかかります)


※リモコン、マウス(有線)が付属しています。



### ■ 仕 様

項 目	NSD5016AHD-H
OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	16 チャンネル ( BNC )
映像出力	HDMI × 1、VGA × 1 ( 1920 × 1080p )
録画性能	1920 × 1080 : 480fps ( RAID使用時 : 240fps )
標準内蔵HDD容量	2TB ( オプションにて最大16TBまで増設可能 )
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ × 2
RAIDレベル	RAID1 ( 一部仕様に制限がかかります )
表示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割、不均等分割 ( 6 / 7 / 8 / 10 / 13 )
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム : 1 ~ 5秒、ポストアラーム : 5 ~ 300秒
デジタルズーム	最大 8倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索 ( アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア )
再生コントロール	再生 / 逆再生、早送り / 早戻し ( ×2、×4、×8、×16 )、一時停止、コマ送り / コマ戻し ※RAID使用時は早送り / 早戻しは使用できません。
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB端子	前面 × 1、背面 × 1
外部ストレージ	e-SATA × 1
オーディオ	入力 : RCA × 16、出力 : RCA × 1
I / O	RS485、アラーム入力 × 16 / アラーム出力 × 1
イーサネット	10 / 100 / 1000 Base-T
ネットワークプロトコル	TCP / IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	<PCクライアント> 専用ソフトウェア ( EMS2 : Windows )、ブラウザ ( Internet Explorer ) <モバイルクライアント> iOS、Android ( mobile CMS )
最大リモートログイン数	10
コントローラー	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン
電源	DC12.0V / 5.0A
最大消費電力	最大 46.8W
動作可能周囲環境	温度 : 5.0 ~ 40.0°C、湿度 : 30.0 ~ 80.0% ( 結露なし )
外形寸法	380.0 ( 幅 ) × 46.8 ( 高 ) × 320.0 ( 奥 ) mm
重量	3540g

## ■ 寸法図

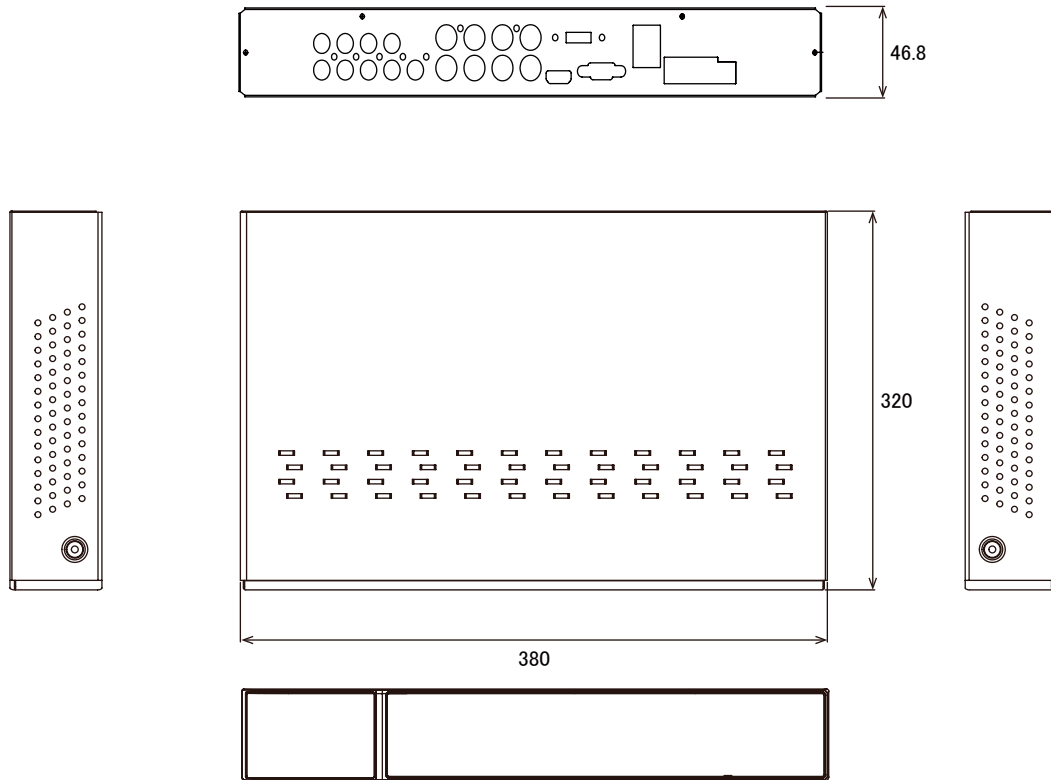

単位 : mm