

特 長



- 日本語メニューに対応しています
- HDMI出力端子搭載で、より鮮明な映像を表示します
- 全チャンネル、960Hサイズでのリアルタイム録画が可能です
- 連続録画時とイベント録画時で個別に画質の設定が可能のため効率のよい録画が可能です
- HDDやファンに異常が検出された時のアラーム出力が可能です
- 1TBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- 最新の高压縮方式H.264を採用していますので高画質で長時間の録画が可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です (DDNS対応)
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリー、外付けHDDにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- NSD3000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(中央管理ソフト)で一括管理する事が可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが出来ます


■ 仕 様

項 目	NSD5016H
映像システム	NTSC/PAL
映像入力	16チャンネル (BNC)
映像出力	メインモニター: HDMI × 1、VGA × 1、BNC × 1 スポットモニター: BNC × 1
音声入出力	入力 × 16、出力 × 1
センサー入出力	入力 × 4、出力 × 1
ユーザレベル管理	管理者 × 1、ユーザー × 5
映像圧縮形式	H.264
録画速度	960 × 480: 480fps、720 × 480: 480fps、360 × 240: 480fps
録画画質	超高画質、高画質、中画質、低画質 (4レベル)
録画モード	連続、スケジュール、イベント (モーション、アラーム入力)
検索モード	時間検索、イベント、サムネイル、インスタンス再生
再生速度	1~16倍、コマ送り
モーション検知エリア	8 × 8グリッド
内蔵HDD	1TB、SATA (オプションにて4TBまで増設可能)
搭載可能HDD	2
外部ストレージ	e-SATA × 1
バックアップ	USB、ネットワーク
プリアラーム	最大5秒
ポストアラーム	最大300秒
表示パターン	1、4、6、7、8、9、10、13、16
イーサネット	RJ45
ネットワーク配信	H.264、JPEG
ネットワーククライアント	専用ソフトウェア (EMS2)、ブラウザ (Windows)、スマートフォン
リモート通知	メール通知、PUSHサービス (スマートフォン)
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP
USB端子	2
赤外線リモコン	有り


■ 仕様

項目	NSD5016H
マウス	有り
シリアルポート	RS485
ログ機能	イベントログ、システムログ
動作可能周囲温度	5～40度
動作可能周囲湿度	30～80% RH
電源	DC12V/5A
外形寸法	380(幅) × 65.3(高) × 310(奥)mm
重量	約 2.7kg (HDD を除く)

■ 寸法図

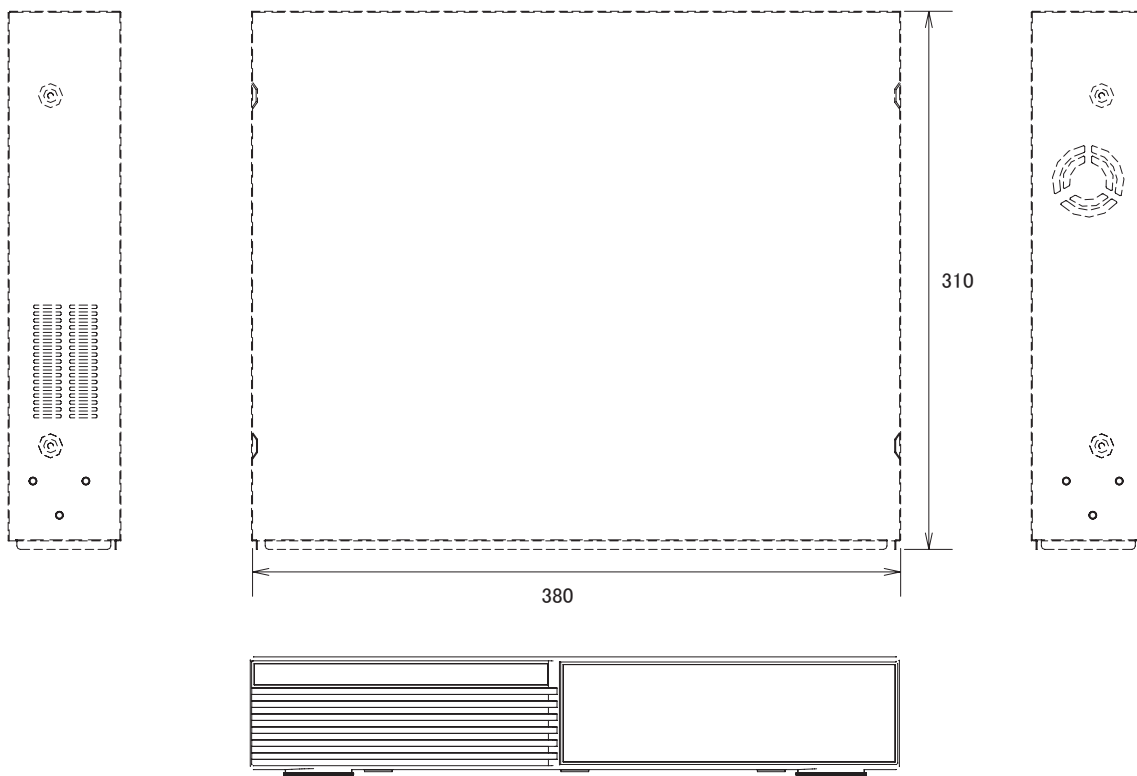

■ 背面図

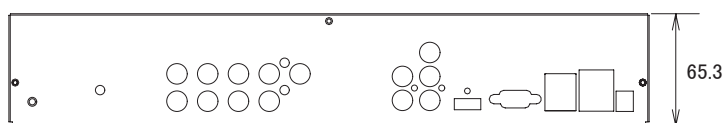

単位 : mm