



特長


- FWのバージョンアップにより、500万画素録画に対応することが可能です（バージョンアップしない場合は400万画素録画対応となります）
- AHD/アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます（全CH自動認識）
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています（dvrhost.com）
- NSD3000AHD、NSD5000AHD-H、NSPV5000、NSPV7000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます（Smart Phone APP: mobileCMS）
- RAID1(ミラーリング)に対応しており、録画データの保護が可能です（一部仕様に制限がかかります）
- 500万画素対応FWの場合、5M製品と他の解像度の製品とを同時に利用することはできません

※リモコン、マウス（有線）が付属しています。

仕様

項目	NSD7008AHD-H
OS	エンベデッド Linux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	8チャンネル（BNC）
映像出力	HDMI（4K）× 1、VGA（1920 × 1080p）× 1
録画性能	2560 × 1944 : 80fps（RAID 使用時 : 40fps） 2560 × 1440 : 120fps（RAID 使用時 : 60fps） 1920 × 1080 : 240fps（RAID 使用時 : 120fps）
標準内蔵 HDD 容量	2TB（オプションにて最大 16TB まで増設可能）
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ × 2
RAID レベル	RAID1（一部仕様に制限がかかります）
表示パターン	全画面、4 分割、9 分割、不均等分割（6 / 7 / 8）
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム : 1 ~ 5 秒、ポストアラーム : 5 ~ 300 秒
デジタルズーム	最大 8 倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索（アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア）
再生コントロール	再生 / 逆再生、早送り / 早戻し（× 2、× 4、× 8、× 16）、一時停止、コマ送り / コマ戻し ※ RAID 使用時は早送り / 早戻しは使用できません。
バックアップデバイス	USB メモリ、外付け HDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB 端子	前面（USB2.0）× 1、背面（USB3.0）× 1
外部ストレージ	e-SATA × 1
オーディオ	入力 : RCA × 8、出力 : RCA × 1
I/O	RS485、アラーム入力 × 8 / アラーム出力 × 1
イーサネット	10 / 100 / 1000 Base-T
ネットワークプロトコル	TCP / IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	< PC クライアント > 専用ソフトウェア（EMS2 : Windows）、ブラウザ（Internet Explorer） < モバイルクライアント > iOS、Android（mobile CMS）
最大リモートログイン数	10
コントローラー	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン
電源	DC12.0V / 5.0A
最大消費電力	最大 37.2W
動作可能周囲環境	温度 : 5.0 ~ 40.0°C、湿度 : 30.0 ~ 80.0%（結露なし）
外形寸法	380.0（幅）× 46.8（高）× 320.0（奥）mm
重量	3330g

■ 寸法図

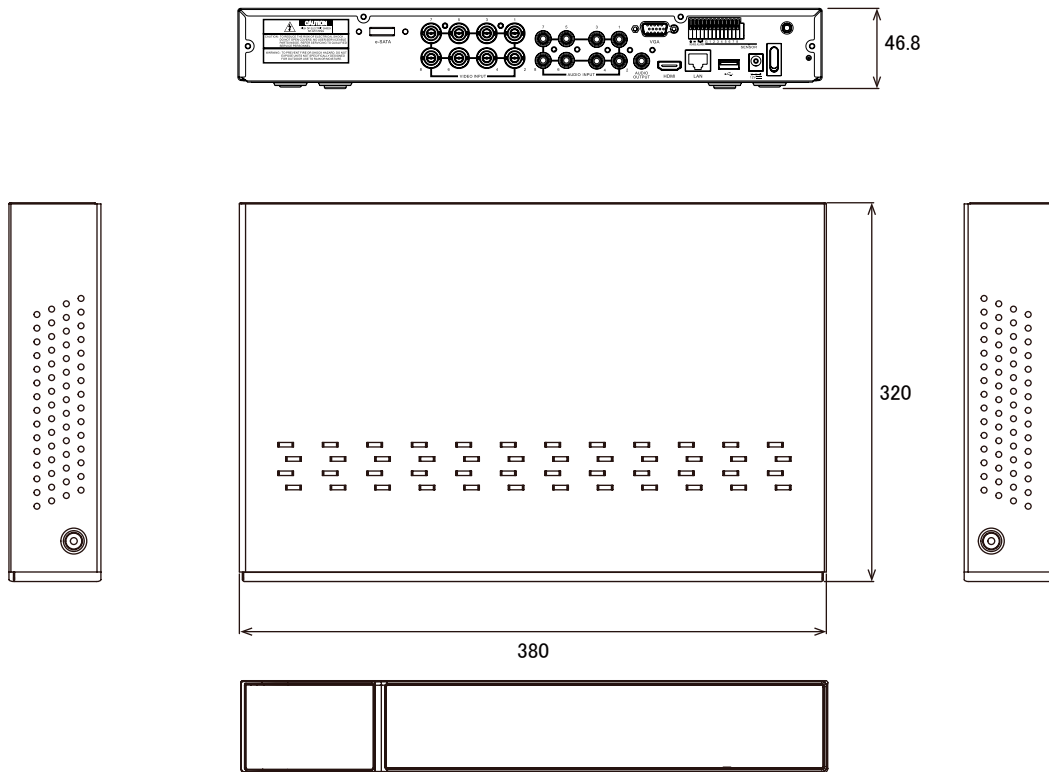

単位 : mm