




特長

- 全チャンネル、400万画素録画に対応しています
 - AHD/アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます（全CH自動認識）
 - 独自ドメインのDDNSをサポートしています（dvrhost.com）
 - NSD3000AHD、NSD5000AHD-H、NSPV5000、NSPV7000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です
 - リモコン、マウスでの操作が可能です
 - iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが出来ます（Smart Phone APP: mobileCMS）
 - RAID1(ミラーリング)に対応しており、録画データの保護が可能です（一部仕様に制限がかかります）
 - FWのバージョンアップによる500万画素録画対応はできません
- ※リモコン、マウス（有線）が付属しています。

仕様

項目	NSD7016AHD-H
OS	エンベデッド Linux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	16 チャンネル（ BNC ）
映像出力	HDMI（ 4K ） × 1、VGA（ 1920 × 1080p ） × 1
録画性能	2560 × 1944 : 160fps（ RAID 使用時 : 80 fps ） 2560 × 1440 : 240fps（ RAID 使用時 : 120 fps ） 1920 × 1080 : 480fps（ RAID 使用時 : 240 fps ）
標準内蔵 HDD 容量	2TB（ オプションにて最大 16TB まで増設可能 ）
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ × 2
RAID レベル	RAID1（ 一部仕様に制限がかかります ）
表示パターン	全画面、4 分割、9 分割、16 分割、不均等分割（ 6 / 7 / 8 / 10 / 13 ）
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム : 1 ~ 5 秒、ポストアラーム : 5 ~ 300 秒
デジタルズーム	最大 8 倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索（ アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア ）
再生コントロール	再生 / 逆再生、早送り / 早戻し（ × 2、× 4、× 8、× 16 ）、一時停止、コマ送り / コマ戻し ※ RAID 使用時は早送り / 早戻しは使用できません。
バックアップデバイス	USB メモリ、外付け HDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB 端子	前面（ USB2.0 ） × 1、背面（ USB3.0 ） × 1
外部ストレージ	e-SATA × 1
オーディオ	入力 : RCA × 16、出力 : RCA × 1
I/O	RS485、アラーム入力 × 16 / アラーム出力 × 1
イーサネット	10 / 100 / 1000 Base-T
ネットワークプロトコル	TCP / IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	< PC クライアント > 専用ソフトウェア（ EMS2 : Windows ）、ブラウザ（ Internet Explorer ） < モバイルクライアント > iOS、Android（ mobile CMS ）
最大リモートログイン数	10
コントローラー	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン
電源	DC12.0V / 5.0A
最大消費電力	最大 46.8W
動作可能周囲環境	温度 : 5.0 ~ 40.0°C、湿度 : 30.0 ~ 80.0%（結露なし）
外形寸法	380.0（幅）× 46.8（高）× 320.0（奥）mm
重量	3540g

■ 寸法図

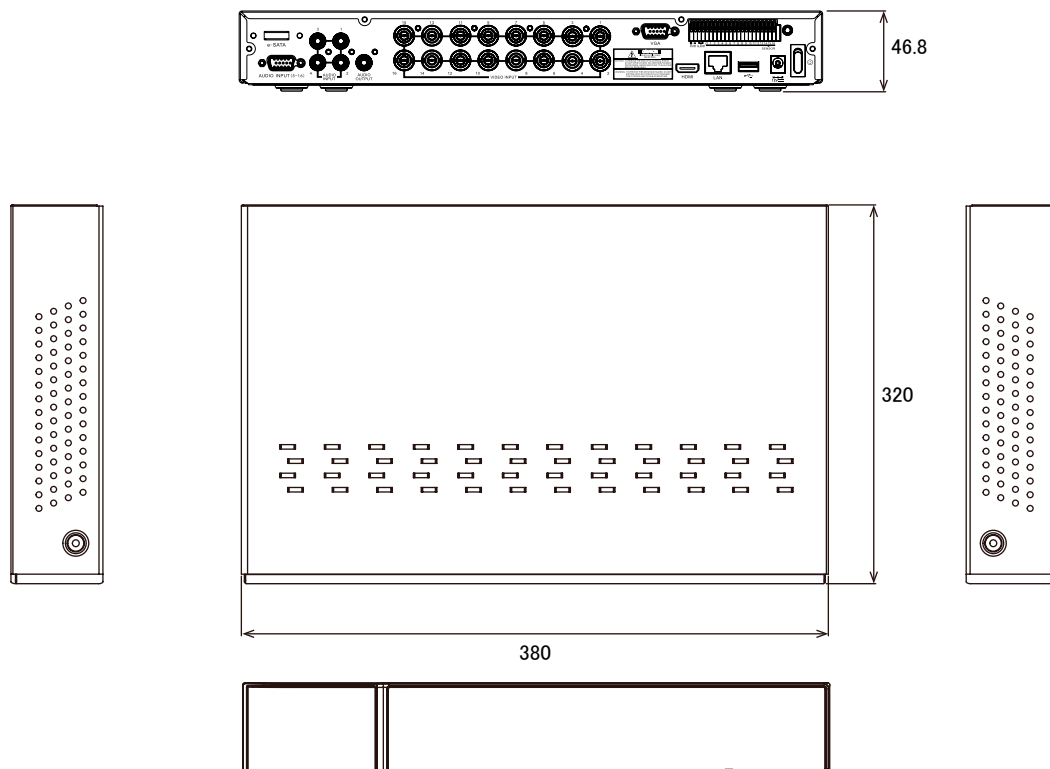

単位：mm