



## 特長

- 固定IPを取得せずに、世界中どこからでもパソコンで映像を確認する事が可能です
- HDMI出力端子搭載で、より鮮明な映像を表示します(最大出力解像度1920×1080、HDMIとVGAの同時出力可能)
- 日本語メニューに対応しています
- 全チャンネル、960Hサイズでのリアルタイム録画が可能です
- 連続録画時とイベント録画時で個別に画質の設定が可能のため効率のよい録画が可能です
- 高圧縮方式H.264を採用していますので高画質で長時間の録画が可能です(ネットワーク伝送時もH.264採用)
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です(DDNS対応)
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリーにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- E-MAP機能をサポートしたCMS対応で、複数拠点の監視に効果的です
- 現地モニターのライブ表示を変更する事なく、専用アプリケーション上での画面表示の切り替え、録画映像の再生が可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます
- PUSH VIDEO機能対応でiPhone、iPad、Android携帯にイベント通知として動画を送信します


## 仕様

項目	NSD796HA
映像システム	NTSC/PAL(自動切り替え)
映像圧縮形式	H.264
映像入力	8チャンネル(Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC)
映像出力	HDMI×1、VGA×1、BNC×1(コールモニター)
映像ループ出力	8チャンネル(Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC)
映像同時出力	有り
最大録画レート	960×480ピクセル240fps(960H) 704×480ピクセル240fps(Frame) 704×240ピクセル240fps(Field) 352×240ピクセル240fps(CIF)
録画画質設定	超高画質、最高、高、基本
搭載可能HDD	2(DVDドライブ搭載の場合は1)
内蔵HDD	1TB、SATA(オプションにて8TBまで増設可能)
eSATA	有り
録画モード	マニュアル、タイマー、モーション、アラーム、リモート
検索モード	時間、動体検知、アラーム
オーディオ入出力	入力×4、出力×2(モノラル)
モーション検知エリア	16×12グリッド(各チャンネル)
モーション検知感度	3つの感度設定項目有り
プリアラーム	有り
バックアップ	USB2.0、ネットワーク (オプションでDVDドライブ搭載可能。ただしその場合はHDDの搭載数が1基になります。)
USB端子	パネル前面×2
ウェブ転送圧縮形式	H.264

## ■ 仕様

項目	NSD796HA
イーサネット	1000Base-T、イーサネット経由でのリモートコントロールおよびライブ表示をサポート
対応ブラウザ	Internet Explorer、Mozilla Firefox、Google Chrome、Safari、Opera
対応 OS	Windows、Mac
遠隔最大ログイン人数	10人
リモートアラーム通知	PUSH VIDEO、E-mail、FTP
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS
ネットワークライブ音声	有り
フリー DDNS サービス	有り
操作	マウス、赤外線リモコン
PTZ コントロール	有り
ズーム機能	デジタル2倍ズーム
アラーム入出力	入力×8(Pushビデオ用×2)、出力×1
パスワードキーロック	有り
ユーザーレベル管理	4つのレベル
ビデオロス検出	有り
カメラタイトル入力	12文字まで可能
画質調整	色相、彩度、コントラスト、明るさ
日付表示形式	年/月/日、月/日/年、日/月/年
夏時間	有り
電源	DC19V / 3.42A
消費電力	最大12.5W(ハードディスク、カメラは除く)
動作可能周囲温度	10~40度
外形寸法	432(幅) × 90(高) × 325(奥)mm
重量	3.15kg
システムリカバリー	電源再接続時のシステム自動リカバリー

## ■ 寸法図

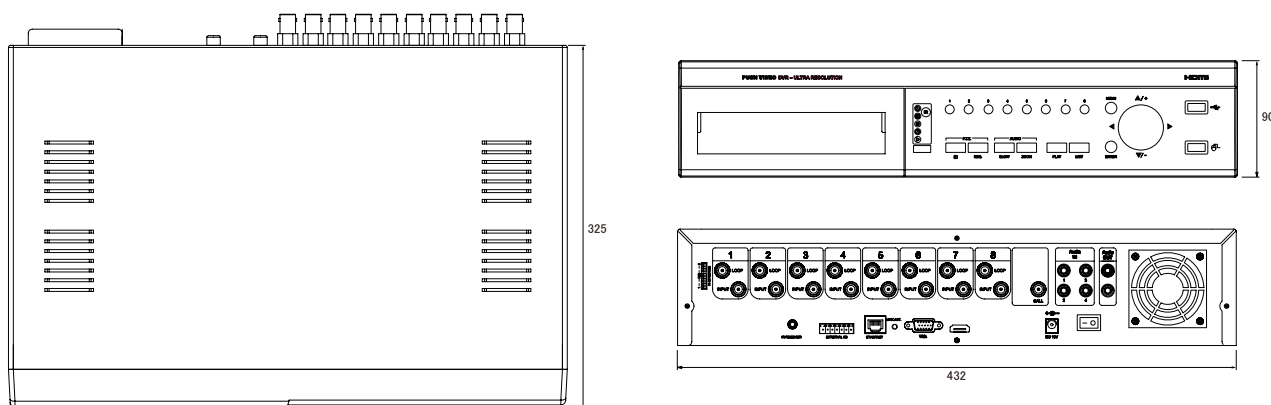

単位：mm