



## 特長

- ハードディスクを3基まで搭載可能です
- 日本語メニューに対応しています
- 人が動いた時だけ撮影コマ数を増やすモーションセンサー機能を搭載していますので効率のよい録画が可能です
- 録画映像をデジタルズームで再生することができます
- 最新の高圧縮方式MPEG4を採用していますので高画質で長時間の録画が可能です(ネットワーク伝送時もMPEG4採用)
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリーチップ、DVD-RWにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- 常時データが配信され、手軽にアップグレードをすることが可能です
- HDDを最大1.5TBまで増設可能です。なお、HDD増設ユニット(CPD671)を使用することにより20.5TBまで増設可能です
- CMS(Central Management System)対応で、複数拠点の監視に効果的です
- 現地モニターのライブ表示を変更する事なく、専用アプリケーション上での画面表示の切り替えが可能です


## 仕様

項目	NSD816
映像システム	NTSC/PAL(自動切り替え)
映像圧縮形式	MPEG4
映像入力	16チャンネル(BNC)
映像ループ出力	16チャンネル(BNC)
映像出力	メインモニター(BNC)×1、コールモニター(BNC)×1
最大録画レート	720×480ピクセル120IPS(Frame)、720×240ピクセル240IPS(Field)、352×240ピクセル480IPS(CIF)
録画速度	120、60、30、15IPS(Frame)、240、120、60、30IPS(Field)、480、240、120、60IPS(CIF)
録画画質設定	BEST、HIGH、NORMAL、BASIC
搭載可能HDD	3(CPD671接続時は2)
内蔵HDD	500GB(オプションにて1.5TBまで増設可能)
HDDクイッククリーニング	750GBを2秒以内に消去
録画モード	マニュアル、タイマー、モーション、アラーム、リモート
ウォーターマーク機能	有り
リフレッシュレート	480IPS
マルチ機能	ライブ表示、録画、再生、バックアップ、ネットワーク
リモート単独操作	有り
オーディオ入出力	入力×4、出力×2(モノラル)
リモートイベントトリガー録画機能	有り
モーション検知エリア	16×12グリッド(全チャンネル)
モーション検知感度	4段階から選択
プリアラーム	有り(8MB)
バックアップ	USB、リモート録画、W/DVD
USB端子	パネル前面×1
ウェブ転送圧縮形式	MPEG4
イーサネット	10/100Base-T、イーサネット経由でのリモートコントロールおよびライブ表示をサポート
対応ブラウザ	専用アプリケーション及びInternet Explorer
リモートアラーム通知	E-mail画像送信、FTPサイトへの画像アップロード
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、ダイナミックDNS
リモコン	DVR及びパン・チルト・ズーム一体型カメラ制御のリモコン付属
ホットポイントコントロール	有り
パン・チルト・ズームコントロール	PELCO-Dプロトコル

## ■仕様

項目	NSD816
シーケンス機能	3、5、10、15秒から選択
アラーム入出力	入力×16、出力×1
ズーム機能	デジタル2倍ズーム
キーロック	有り
ビデオロス検出	有り
カメラタイトル入力	6文字まで可能
画質調整	色調、カラー、コントラスト、明るさ
日付表示形式	年/月/日、月/日/年、日/月/年、オフ
夏時間	有り
電源	DC19V
消費電力	64W
動作可能周囲温度	10～40度
外形寸法	432(幅)×90(高)×326(奥)mm
システムリカバリー	電源再接続時のシステム自動リカバリー
オプション周辺装置	HDD増設ユニット(CPD671)、VGA変換コード(VGA01)、PTZキーボードコントローラ(CPK201)

## ■寸法図

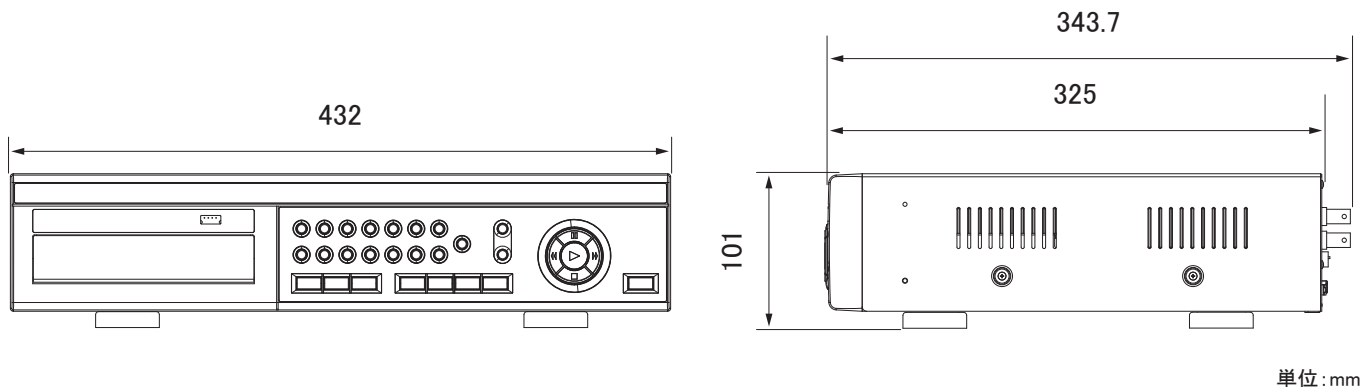

## ■付属品

- ・CD
- ・リモコン



## ■背面図

