



## 特長

- ハイビジョン映像を忠実に再現し、表面に適度な光沢感をもたせた23型フルHD対応の液晶グレアパネルを採用しています
- 大画面フルHD液晶パネル&HDMI端子を搭載しており、様々なAV機能も接続可能です
- 「ECO Professional」で様々な省エネ設定が行えます


## 仕様

項目	NSE504G
サイズ(表示サイズ)	23型(58.4cm)
液晶方式	TN、グレア(光沢)
有効表示領域	509.2×286.4mm
表示画素数	1920×1080
画素ピッチ	0.265mm
表示色	約1677万色(10億6433万色中)
視野角	左右170°、上下160°(コントラスト比10)
輝度(標準値)	300cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	5000:1(CRO非動作時1000:1)
応答速度	5ms
水平周波数	31.5~82.3kHz
垂直周波数	56~76Hz
ビデオ信号	デジタルRGB、アナログRGB
同期信号	デジタル入力:TMDS、アナログ入力:セパレート同期信号(TTL)
信号入力コネクタ	デジタル入力:DVI-D(HDCP対応)、HDMI、アナログ入力:ミニD-SUB15ピン
ビデオ入力 (PC入力コネクタと共用)	デジタル入力:DVI-D(HDCP対応)、HDMI アナログ入力:ミニD-SUB15ピン(コンポーネント)
音声入力コネクタ	Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー	1W+1W(ステレオ)
ヘッドホン	Φ3.5mmステレオミニジャック
安全	電気用品安全法、S-TÜV、UL60950-1、c-UL
不要輻射	VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン
省エネルギー基準	-
エルゴノミクス	ISO13406-2(準拠)
プラグ&プレイ	VESA DDC2B
適合法規格(その他)	PCグリーンラベル(2009年度版)、グリーン購入法、J-Mossグリーンマーク、DDC/CI Windows7
使用温度範囲(°C)	5~35°C
使用湿度範囲(%)	30~80%(結露のないこと)
電源入力	AC100-240V、50/60Hz
消費電力(標準)	51W
消費電力(省エネモード)	スリープモード時/オフモード時:0.5W以下(AC100V時)
電源入力コネクタ	3P IECタイプ
質量	約5.6kg(スタンド含む)/約5.2kg(スタンドなし)
キャビネット色	ブラック
寸法	606(幅)×407(高)×143(奥)mm

## ■仕様

項目	NSE504G
チルト角度	上20°、下5°
高さ調節	ブロックネック×3(30mm/段)
付属品	電源コード(1.8m)、ベーススタンド、ブロックネック(3個)、セットアップガイド、保証書 信号ケーブル(1.5m:DVI-D/DVI-D、1.5m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン) オーディオケーブル(1.5m: Φ3.5mmステレオミニプラグ/ Φ3.5mmステレオミニプラグ)

## ■寸法図

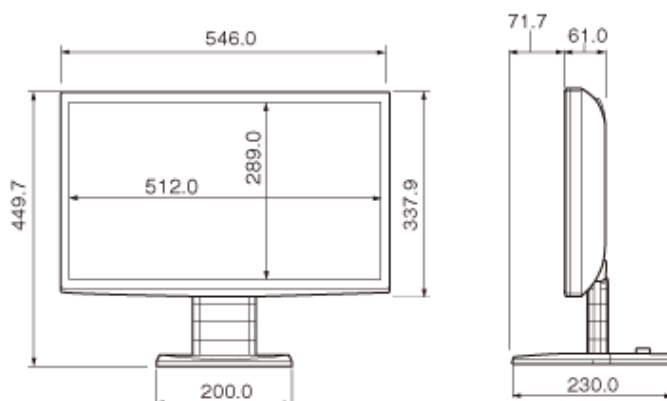

単位:mm