




特長

- BNC入出力端子搭載で、DVRやカメラを直接接続して映像を確認したり、その映像を別モニターに出力することが可能です
- BNCの他、HDMIやVGA、RCAの入力インターフェースも搭載したマルチモニターです
- VESA規格100に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です
- 日本語OSDより各種設定が可能です

仕様

項目	NSE513
サイズ(表示サイズ)	22型
液晶方式	TFT LCD
アスペクト比	16:10
表示画素数	1680×1050
画素ピッチ	0.282×0.282mm
表示色	約1,670万色
バックライト	CCFL
輝度	300cd/m ²
コントラスト比	1,000:1
応答速度	5ms
視野角	左右170°、上下160°
入力端子	BNC×2、VGA×1、HDMI×1、RCA×2、PC Audio×1
出力端子	BNC×2
ディスプレイモード	Video1、Video2、PC、HDMI
スピーカー	1.5W×2
ビデオ処理	3Dデインタレース、デジタルノイズリダクション、4Hコムフィルタ(Y/C分離)
電源入力	AC100V
消費電力(標準)	最大40W
消費電力(省エネモード)	3W以下
動作可能周囲温度	0~40度、湿度10~90%
保存温度	-10~60度、湿度10~90%
外形寸法	510(幅)×401(高)×189(奥)mm
重量	約4.9kg
認可・規格	FCC、CE、ROHS、ISO13406-2(class2)
オプションブラケット	壁面取り付け型(NSE500W)、天井吊り下げ型(NSE500P)

寸法図

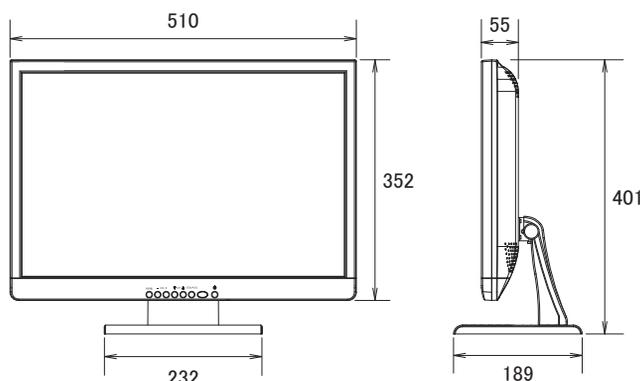

単位:mm