



特長

■ CVBS、AHD、TVI信号に対応しており、最大で4MP解像度まで対応可能です。


※アダプタ付属

※カメラのUTC機能には対応していません。

仕様

項目	NSE801AHD
ビデオ入力	BNC × 1 0.8~1.2Vp-p, 75 Ohms
ビデオ出力	BNC × 2 1Vp-p(Standard), 75 Ohms
ビデオ帯域幅	350 MHz-3dB
電源入力	ターミナルブロック
電源	DC12V/500mA
消費電流	160mA
動作可能周囲環境	0~55度、湿度最大95%
外形寸法	57.8(幅) × 49.2(高) × 41.7(奥)mm
重量	70g

■ 寸法図

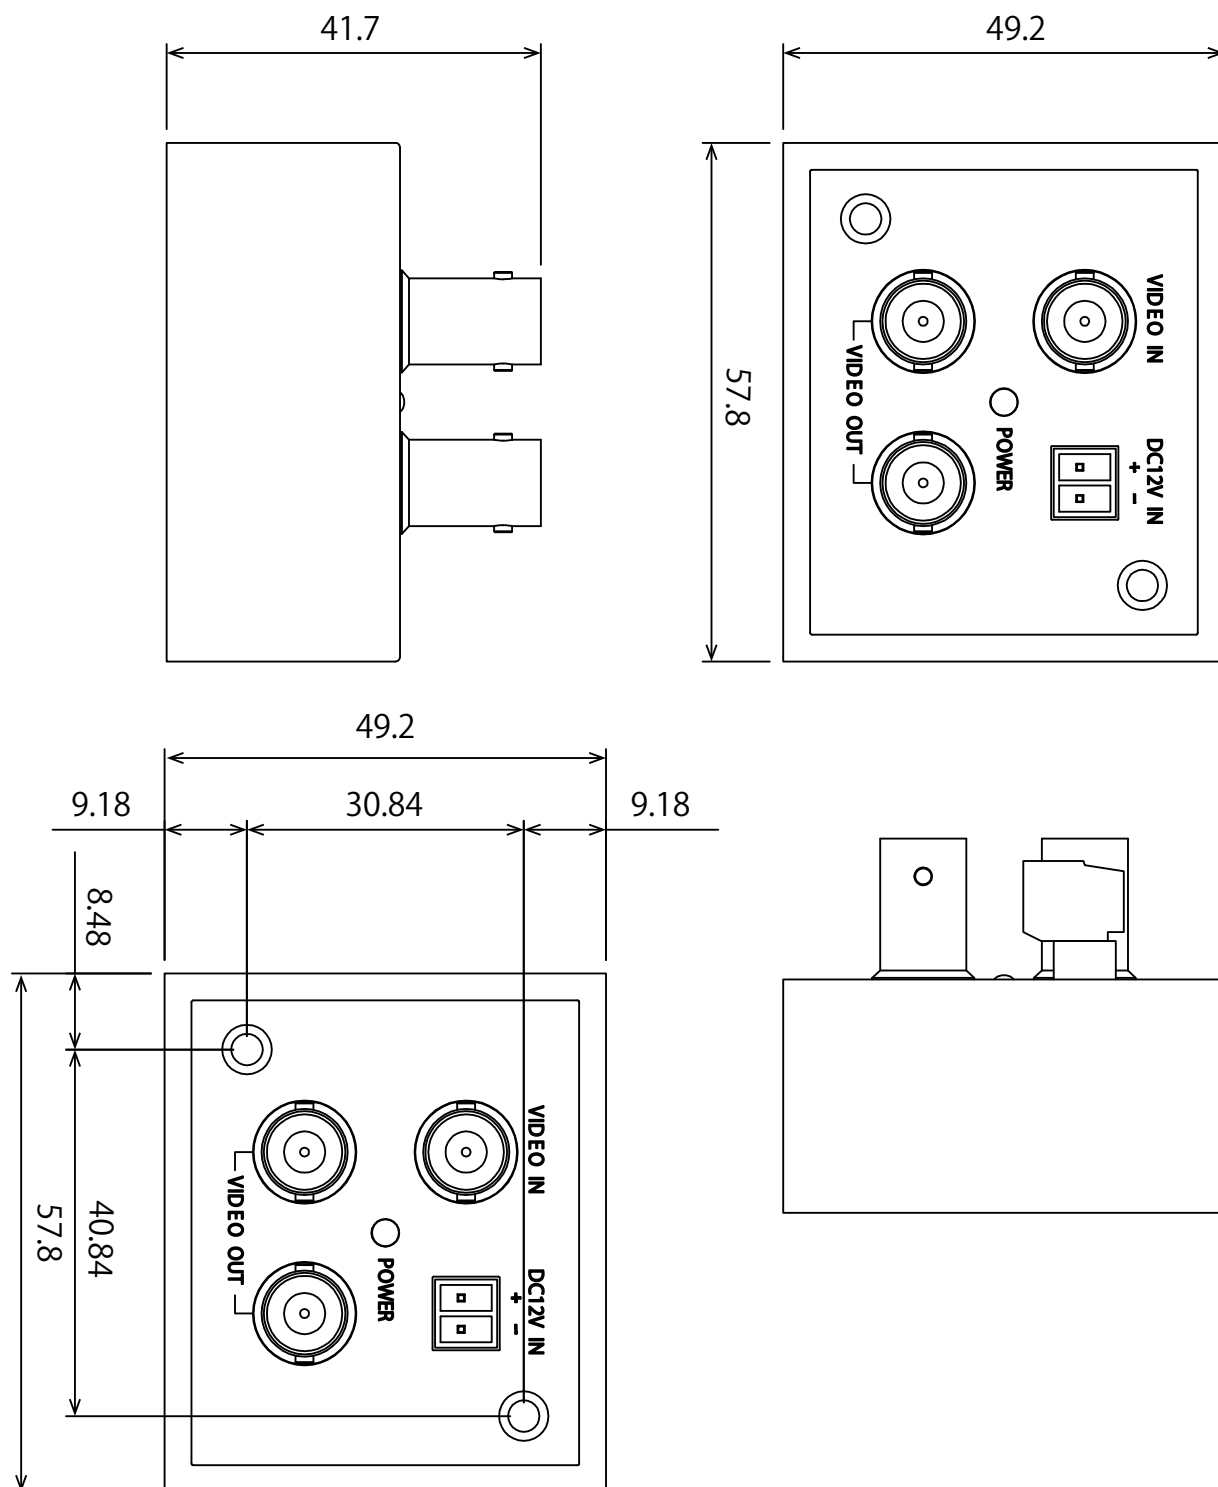

単位 : mm