




## 特長

- 1台のモニターでカメラ4台の映像を分割表示、シーケンシャル表示する事が可能です
- 日時、チャンネルタイトルなどの表示が可能です
- チャンネル毎に明るさ、コントラスト、カラー、シャープネス等の調整が可能です

## 仕様

| 項目        | NSE840                           |
|-----------|----------------------------------|
| リフレッシュレート | 60フィールド/秒                        |
| 解像度       | 45万画素                            |
| 映像入力      | BNC × 4 (カメラ)、BNC × 1 (VCR再生入力)  |
| 映像出力      | BNC × 1 (モニター)、BNC × 1 (VCR録画出力) |
| 映像出力信号    | 1.0V(p-p)75Ω、CVBS出力              |
| 映像出力形式    | フル、4分割、フリーズ、オート                  |
| フリーズ機能    | 1～99秒まで                          |
| タイトル      | 各チャンネル8文字まで                      |
| 外形寸法      | 218(幅) × 44(高) × 202(奥)mm        |
| 電源        | DC9～12V                          |
| 消費電力      | 最大6W(410mA@12V)                  |

## 寸法図

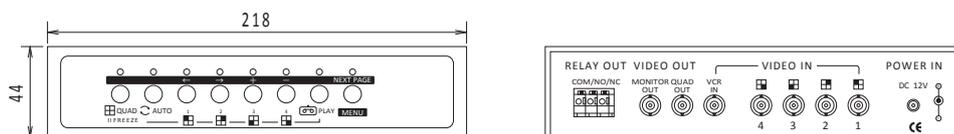

単位:mm