

## 特長




- 同軸ケーブルを使用して送信機～受信機間を最大100mまで延長する事ができます(FullHDの場合)
- NTSC、PAL、720p、1080i、1080pのビデオ信号に対応しています
- HDMI 7.1チャンネルオーディオに対応しています

※アダプター(DC5V×2)が付属しています。

## 仕様

項目	NSE901
映像伝送距離	SD(解像度480i、576i (270Mbps) 最長300M(5C-FB使用時) HD(解像度720p、1080i、1080p@24/25/30Hz) (1.45Gbps) 最長200M(5C-FB使用時) Full HD(解像度1080p@50/60Hz) (2.97Gbps) 最長100M(5C-FB使用時)
対応解像度	480i、576i、720p@50/59.94/60Hz、1080i@50/59.94/60Hz、 1080p@23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz
音声	LPCM 7.1、チャンネル 48Khz、16/20/24Bit
HDMI端子	HDMI Type A
同軸端子	BNC 75Ω
消費電流	送信機:最大850mA 受信機:最大750mA
電源	DC5V、1A x2
動作可能周囲温度	温度:0~55度(保管時:-20~85度)、湿度:95%
外径寸法	67mm(幅)× 27mm(高)× 120mm(奥)
重量	200g

## 寸法図

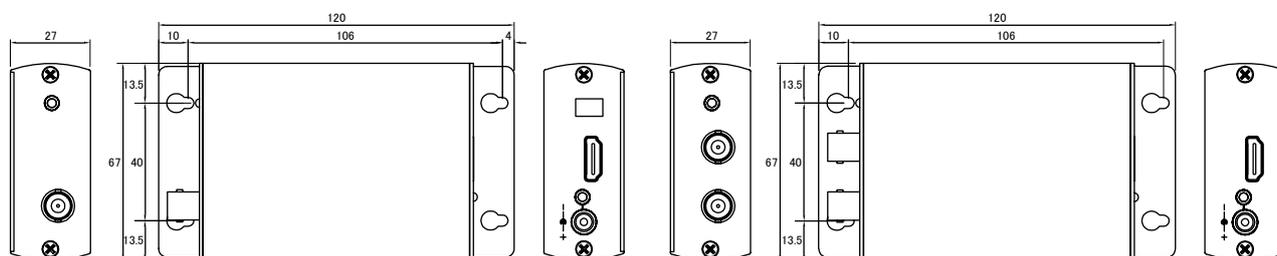

単位 : mm