




特長

- HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE 424M)規格対応で、映像・音声・RS-485・電源を伝送します(2~4chは映像・電源のみ)
- 3系統(SDI、HDMI、BNC)でのモニタ出力が可能です(1chのみ)
- SDIとHDMIでフルHD(1080p)の同時出力が可能です(1chのみ)
- 同軸ケーブル5C-FB及びRG59を使用することで最大120mまで延長可能です

仕様

項目	NSEH04
ビデオフォーマット	HD-SDI(SMPTE 292M) 3G-SDI(SMPTE 424M)
SDI解像度	HD(720p): 25/30/50/60fps フルHD(1080i): 50/60fps フルHD(1080p): 25/30/50/60fps
最大伝送距離	120m(5C-FB及びRG59使用時)
SDI入力	BNC × 4
SDI出力	BNC × 4
アナログ映像出力	BNC × 1 1.0V(p-p)75Ω
HDMI出力	HDMI TypeA(1.3a) × 1
HDMI解像度	フルHD(1080p): 50/60fps
音声入力	フォンジャック(3.5mm) × 1
音声出力	フォンジャック(3.5mm) × 1
RS-485入出力	入力 × 1、出力 × 1
アラーム入出力	入力 × 1、出力 × 1
電源	AC 90~260V(PoC: 24Vdc, Max.12W/ch)
動作可能周囲温度	-10~50度、湿度80%以下
保存温度	-20~60度、湿度90%以下
外形寸法	216(幅) × 45(高) × 272.5(奥)mm
重量	2.5kg
POC制御	CH1:Video/Audio/Power/Control CH2~CH4:Video/Power

寸法図

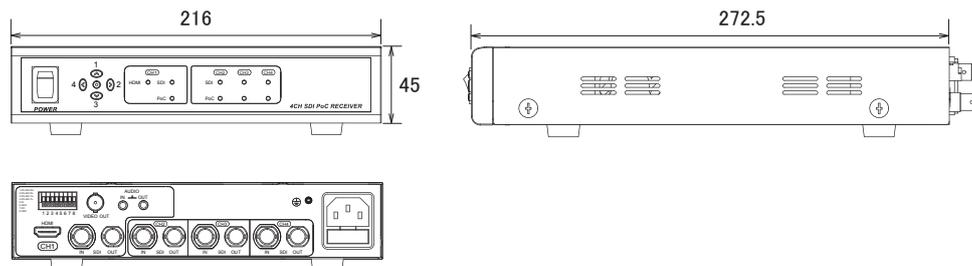

単位:mm