

## 特長




- EX-SDI / HD-SDI規格対応で、映像・電源を伝送します
  - EX-SDI / HD-SDI信号を自動的に認識し、接続するだけで使用可能です
  - SDIとHDMIでフルHD(1080p)の同時出力が可能です
  - 同軸ケーブル5C-2V及びRG6を使用することでHD-SDIは最大100m、EX-SDIは最大250mまで延長可能です※1
- ※1 距離は目安です。使用ケーブル、プラグ、施工状態、劣化等により変わります

## 仕様

項目	NSEX01
ビデオフォーマット	SDI Standards EX-SDI & HD-SDI(SMPTE 292M)
SDI解像度	EX-SDI フルHD(1080p) : 25/30fps、HD-SDI フルHD(1080p) : 25/30/50/60fps
最大伝送距離	EX-SDI: 250m、HD-SDI: 100m(5C-2V及びRG6使用時) ※距離は目安です。使用ケーブル・プラグ、施工状態、劣化等により変わります。
SDI入力	BNC(金メッキ) × 1
SDI出力	BNC(銀メッキ) × 1
アナログ映像出力	-
HDMI出力	HDMI TypeA(1.3a) × 1
HDMI解像度	1280 × 720、1920 × 1080
音声入力	-
音声出力	-
RS-485入出力	-
アラーム入出力	-
映像圧縮方式	-
電源	DC24V/1.04A
最大消費電力	25W
動作可能周囲温度	-10~40度、湿度80%以下
保存温度	-20~60度、湿度90%以下
外形寸法	82(幅) × 32.8(高) × 79.4(奥) mm
重量	120g

## 寸法図

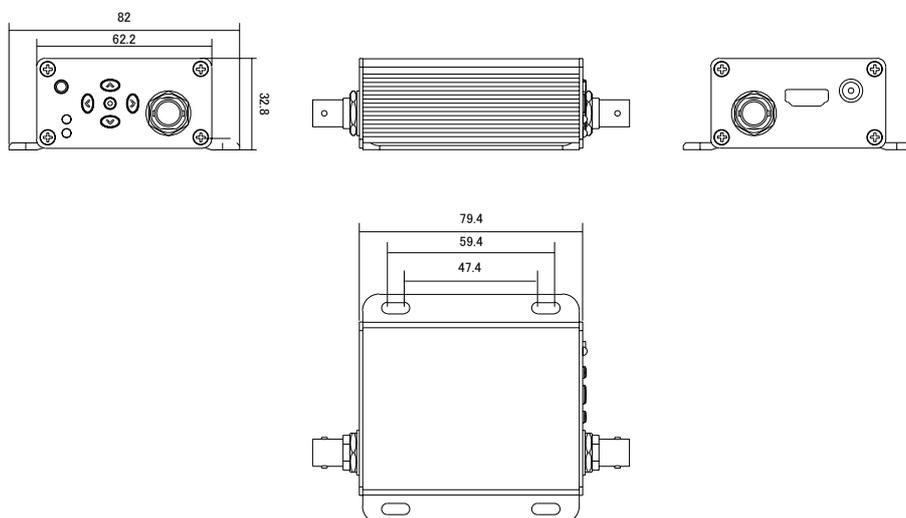

単位 : mm