




特徴

- 同軸ケーブルを使用して親機～子機間を500m延長し、同軸ケーブルに電源を重畳することができます
- 子機からPoE給電を4分配することができます
- オートネゴシエーションに対応しています
- Auto MDI/MDI-Xに対応しています
- IEEE802.3af/atに準拠しています
- ショートプロテクション回路内蔵

仕様

項目	NSIE250
品名	イーサネットエクステンダー
品番	NSIE250
イーサネットポート	IEEE802.3at PoE (PSE) × 4、1ポートあたり最大 30W
MDI/MDIX オートクロスオーバー	ストレート、クロスケーブル
オートネゴシエーション	10/100 Mbps オートネゴシエーション：全二重および半二重
IEEE 規格	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1p, 802.1Q IEEE802.3af、IEEE802.3at PoE/PSE
MAC アドレス	2K
動作モード	ハイスループット / ロングリーチ
アプリケーショントラフィック方向	ソース / デスティネーション
インパルスノイズ保護と SNR マージン	ハイ / ノーマル
管理オプション	ステータスの監視、アラーム / イベント、リモート管理 セキュリティ、診断
入力電圧	DC 38 ~ 58V
ラインパワーフィードオプション	有り
逆電流保護	有り
動作可能周囲温度	親機：-40 ~ 65 度（パワーフィード時）、 -40 ~ 75 度、 子機：-40 ~ 75 度
保存温度	-40 ~ 85 度
湿度	5 ~ 95%
許可	EN60950、EN55022、CE、UL508、VCCI FCC part 15 Class B
RoHS、WEEE	RoHS (Pb free) and WEEE compliant
保護等級	IP30
外形寸法	152 (高) × 132.8 (奥) × 53.2 (幅) mm
重量	1100g

■ 寸法図

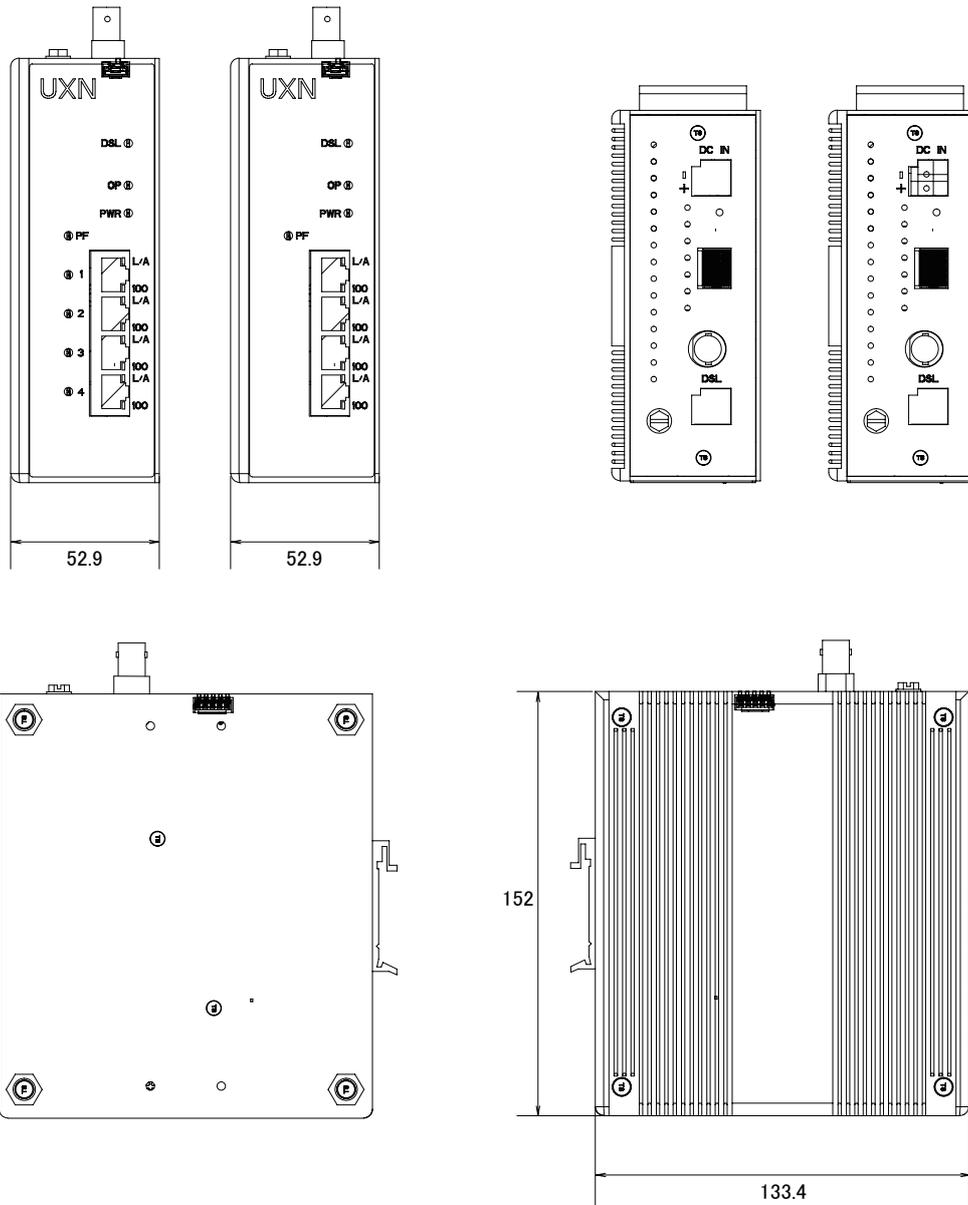

単位:mm